



EXTINCTEURS - RANGEMENT ET PROTECTION



MAINTENANCE - DÉSENFUMAGE
SIGNALISATION



VÉHICULES ET ENGS SPÉCIAUX
HYDRAULIQUE

SERVICES & PRODUITS



ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ



DÉTECTION INCENDIE
EXTINCTION AUTOMATIQUE



SAUVETAGE - ÉTUDES ET FORMATIONS



DESAUTEL, au-delà de l'histoire, une expérience éprouvée, une vocation constante.

La sécurité des personnes et la protection des biens contre le Risque Incendie

Depuis sa fondation en 1932, DESAUTEL a placé la protection contre les incendies au cœur de son développement.

Chaque année en France, plus de 10 000 incendies de différents ampleurs menacent les entreprises, les biens et les personnes. Forts de notre expertise, nous accompagnons efficacement nos clients dans la mise en œuvre de solutions de prévention adaptées.

Notre réseau de 27 agences régionales reflète notre engagement de proximité et de réactivité, garantissant la mise en place de moyens performants, conformes aux normes en vigueur, adaptés aux spécificités environnementales et aux besoins de nos clients.

Face à l'évolution constante des entreprises, nos équipes de maintenance assurent une veille proactive, garantissant le maintien en condition opérationnelle de toutes les installations de protection contre les incendies.

Avec la confiance de plus de 60 000 entreprises, nous nous engageons à fournir une protection adaptée, efficace et durable. La satisfaction de chacun d'entre eux est notre objectif quotidien.



Jérôme DESAUTEL
Président

" Un réseau de proximité "



Société indépendante
fondée en 1932



27 agences
intégrées



1800 collaborateurs
de talent



Exporte dans plus
de 40 pays



750 techniciens
de maintenance



5 usines en France

NOS SERVICES

Votre configuration est unique et mérite toute notre attention pour sa protection particulière en matière de risques incendie : protection des employés, du public, de votre outil de travail, des biens et de l'environnement.

Au-delà de la conformité aux nombreuses réglementations avec laquelle nous ne transigeons pas, nous vous accompagnons pour protéger les hommes et votre patrimoine.

Nos spécialistes proposent des solutions optimisées, éprouvées et efficaces en retenant le meilleur dans chaque domaine de compétence et en combinant judicieusement les solutions de protection incendie.

Nous sommes reconnus et régulièrement audités par les organismes certificateurs pour chacun de nos services lorsqu'une certification correspondante existe.

Alarme / Détection incendie (SSI)

Élément indispensable pour assurer la sécurité des occupants, le Système de Sécurité Incendie (SSI) permet la détection de l'incendie et la mise en sécurité d'un bâtiment.

Desautel conçoit et réalise des installations de SSI.

Nos techniciens qualifiés réalisent la maintenance obligatoire des systèmes de sécurité incendie conformément à la norme NFS 61-933.

Service d'installation et maintenance de systèmes de détection d'incendie et de centralisateurs de mise en sécurité : 038/95/17.F7

Règlement de sécurité des ERP : article MS68 de l'arrêté du 2 février 1993.

Code du travail : article R4224-17



Colonnes sèches

Les colonnes sèches et colonnes en charge permettent aux pompiers une mise en place rapide de lances d'extinction dans les étages. Leur vérification est obligatoire.

Nos techniciens qualifiés réalisent annuellement la maintenance obligatoire des colonnes d'incendie conformément à la norme NF S61-759.

Service d'installation et de maintenance de colonnes : 002/15/J3.F3

Règlement de sécurité des ERP : article MS72 de l'arrêté du 2 février 1993.

Code du travail : article R4224-17



Compartimentage - Porte coupe feu

Le compartimentage empêche durant un temps défini la propagation du feu et de ses fumées toxiques. Les objectifs de cloisonnement vont permettre quatre actions primordiales :

- ▶ **Faciliter l'évacuation des personnes vers un lieu protégé de l'incendie ;**
- ▶ **Simplifier l'accès aux secours ;**
- ▶ **Éviter que le feu ne se propage ;**
- ▶ **Limiter les dégradations du lieu et des biens matériels ;**

Règlement de sécurité des ERP : ITE247 - section VII

Code du travail : article R4224-17

Service d'installation et maintenance de dispositifs de compartimentage : 019/22/116.F16



Désenfumage

Le désenfumage est un des éléments fondamentaux de l'évacuation, il permet de préserver l'intégrité visuelle et respiratoire des personnes pendant l'évacuation.

Nos techniciens qualifiés réalisent la maintenance obligatoire des systèmes de désenfumage conformément à la norme NFS 61-933.

**Service d'installation et maintenance de systèmes de désenfumage naturel
028.05/117.F17**

Règlement de sécurité des ERP : article DF10 de l'arrêté du 4 Juillet 2007.

Code du travail : article R4224-17



Eclairage de sécurité

L'éclairage de sécurité permet de guider les personnes vers l'extérieur et d'éviter la panique en présence ou non d'alimentation électrique.

Son bon fonctionnement est un élément indispensable d'une évacuation réussie.

Nos techniciens qualifiés réalisent la maintenance obligatoire de vos blocs d'éclairage de sécurité conformément à la norme NF C 71-830.

Règlement de sécurité des ERP : article EC13§3 de l'arrêté du 11 décembre 2009.

Code du travail : Article 11 de l'arrêté du 14 décembre 2011

Extinction automatique d'incendie

La protection de votre outil de travail est au cœur de nos préoccupations. Après une étude complète, nous réalisons des installations d'extinction automatique d'incendie adaptées à vos besoins (gaz, brouillard d'eau, mousse...).

Nos techniciens qualifiés réalisent la maintenance obligatoire des installations d'extinction automatique conformément aux règles APSAD en vigueur.

Service d'installation et maintenance de systèmes d'extinction automatique à gaz : 011/02/13

Service d'installation et maintenance - Brouillard d'eau : 001/15/2

Règlement de sécurité des ERP : article MS72 de l'arrêté du 2 février 1993.

Code du travail : article R4224-17



Extincteurs

S'assurer du bon fonctionnement est essentiel pour assurer l'extinction rapide et efficace d'un début d'incendie.

Nos techniciens qualifiés réalisent la maintenance obligatoire des extincteurs conformément à la norme NF S 61-919.

Certifié APSAD et NF Service :

Service d'installation et maintenance d'extincteurs : IEM 209/04/04-285

Règlement de sécurité des ERP : article MS38§4 de l'arrêté du 26 juin 2008.

Code du travail : article R4224-17



Formation

Pour vous aider dans votre démarche de réduction des risques incendie, DESAUTEL propose une large gamme de formations en tenant compte de la réglementation.

- ▶ Formation à la lutte contre le feu
- ▶ Formation à l'évacuation.
- ▶ Formation au secourisme.

Organisme de Formation depuis 1977 et référencé n° 82 69 00309 69

Habilitation INRS n° 1227002/2017/SST-01/0/06

Service d'installation et maintenance de systèmes d'extinction automatique à gaz

Règlement de sécurité des ERP : article MS48§1 de l'arrêté du 11 décembre 2009.

Code du travail : article R4141-2 et Article R4227-28

Risques industriels

Une équipe d'ingénieurs dédiée à l'étude de risques vous accompagne dans votre démarche de prévention des incendies en réalisant des audits complets :

- ▶ Etudes de vulnérabilité : pour vous aider à protéger les points névralgiques de votre établissement et à réduire le risque d'incendie.
- ▶ Etudes de danger spécifiques aux sites industriels à risques.

Service de réalisation des missions "Audit prévention et conseil incendie" : 012/19/11



Robinet d'Incendie Armé (RIA)

Les RIA permettent une première intervention d'urgence dans la lutte contre l'incendie en attendant que des moyens plus puissants soient mis en œuvre.

Desautel conçoit, réalise et assure la mise en conformité des réseaux RIA.

Nos techniciens qualifiés réalisent la maintenance obligatoire des RIA et PIA conformément à la norme NF S62-201.

Validation et maintenance d'installations de RIA : 005/02/J5.F5

Règlement de sécurité des ERP : article MS72 de l'arrêté du 2 février 1993.

Code du travail : article R4224-17




Plans de sécurité

Les plans d'évacuation et d'intervention sont obligatoires pour informer le personnel et les visiteurs du principe d'évacuation, de la conduite à tenir en cas de sinistre et indiquent aux services de secours les informations nécessaires pour faciliter leur intervention.

L'ensemble de nos plans (d'évacuation et d'intervention) répond à une norme : NF X08-070.

Règlement de sécurité des ERP : article MS41 de l'arrêté du 20 Novembre 2000

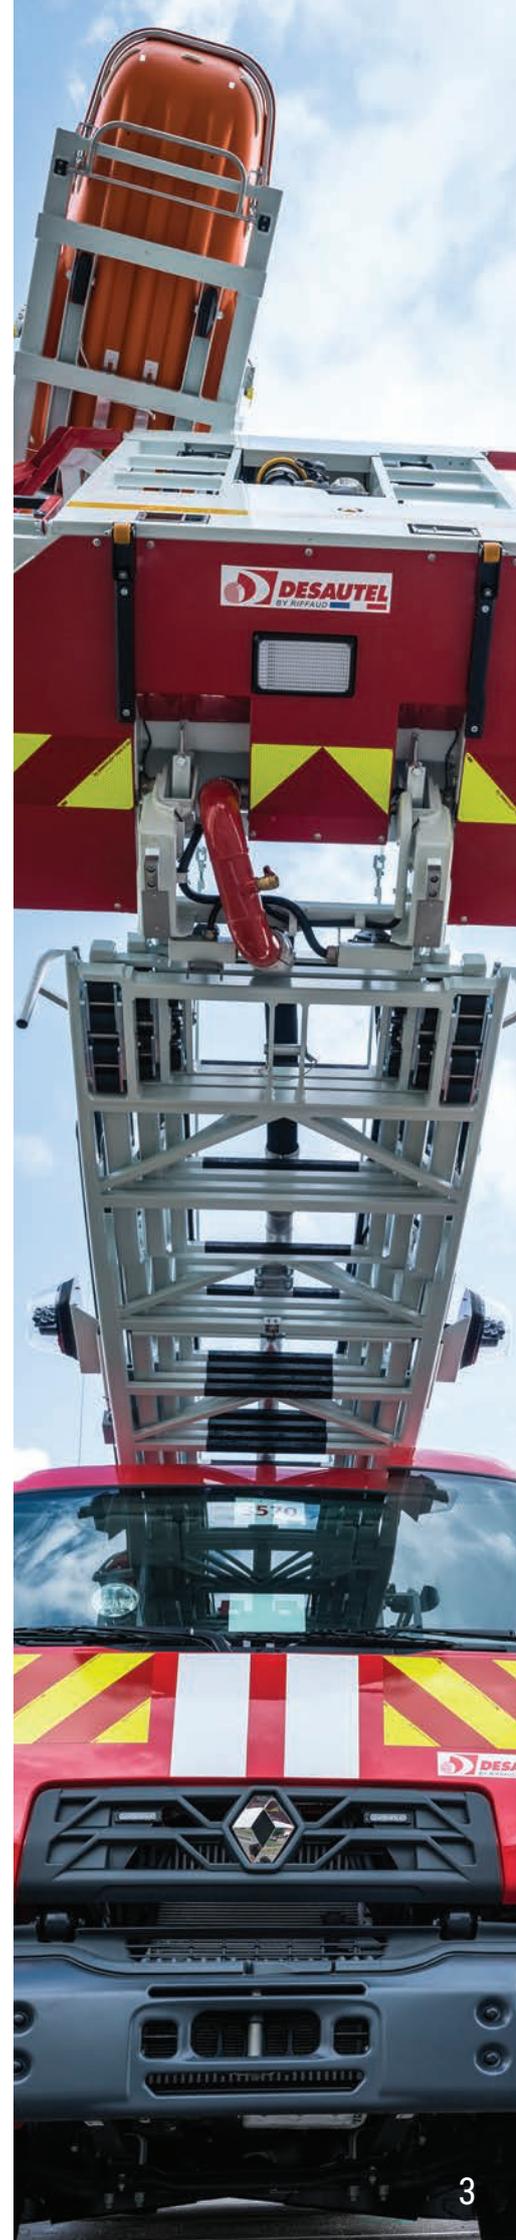



CONTRE LES FEUX DE BATTERIE LITHIUM-ION

Cas d'emploi

Les batteries Lithium-Ion alimentent une grande quantité d'objets de notre quotidien personnel et professionnel compte tenu de leur très haute performance électrique.

Origine de ce type de feu

- **directement liée à la batterie** comme une surcharge électrique, une surchauffe lors du rechargement, un choc qui provoque un court-circuit, une décharge profonde, ...
- **ou externe à la batterie** comme un feu survenant à proximité de la batterie ou une élévation de la température qui vont déclencher l'emballement thermique.

L'électrolyte contenu dans chaque batterie Li-Ion contient de l'oxygène et se comporte en comburant, cela ne permet pas de stopper la combustion d'une cellule de base.



L'action de lutte contre ces feux particuliers consiste :

- à stopper la réaction en chaîne d'une cellule à l'autre dans la batterie
- à empêcher la propagation du feu à l'environnement immédiat.

Ces feux doivent être combattus avec la plus grande précaution en raison :

- du développement imprévisible voire violent de la combustion (mini explosions, projections)
- du volume important et de la nature des gaz émis, qui peuvent être irritants et/ou toxiques.

Les extincteurs LION

Desautel a développé une gamme d'extincteurs après des essais sur feux réels, efficaces notamment sur les feux de classe A.

Notre expertise permet de proposer des solutions de refroidissement éprouvées pour ces feux spécifiques.

Le pouvoir refroidissant de son agent extincteur est très supérieur à l'eau. Il permet d'absorber la puissance calorifique dégagée et de garder les cellules indemnes en dessous de leur température d'auto inflammation grâce à son important pouvoir mouillant et pénétrant.

Les sapeurs-pompiers les préconisent comme unique mode d'action sur ce type de feu.



Par leur action, les extincteurs LION permettent une réduction importante des fumées et une dilution des gaz toxiques

Dans notre politique d'éco-conception lancée il y a près de 10 ans, notre agent extincteur est sans pictogramme de danger (conformément au règlement CLP), écologique (sans fluor) et sans danger pour l'homme. Durable, il est conçu pour un entretien facile et un rechargement direct chez les clients.

AL6 LION	0131051A
AL9 LION	0131052A
Kit d'intervention pour utilisation de l'extincteur pour batteries Lithium ion	1099899
Panneau de signalisation feux batteries Li-ion 150 x 246,4 mm	1913139



RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT



FIABILITÉ ET SÉCURITÉ DE FONCTIONNEMENT

ZERO-FLUOR

AVEC ADDITIF EN FLACON



Quelle utilisation ?

Dans le cadre de sa démarche volontaire **Eco-protect**, Desautel a décidé de limiter l'impact de ses produits et de son activité sur l'environnement.

Certifiée ISO14001 depuis plus de 10 ans, notée Ecovadis niveau Argent, notre usine d'extincteurs intègre la démarche d'éco conception au cœur de ses processus. Visant à supprimer tous les composants les plus sensibles du point de vue environnemental et de renforcer le recours à des matières recyclées ou renouvelables.

Concentré de technologies



Eco dose : l'additif est contenu dans une dose recyclable. Lors des maintenances quinquennales, seule la dose est à recycler et non la totalité de la contenance de l'extincteur.



Additif sans fluor (sans PFAS) – Notre nouvel additif est sans fluor, et c'est une donnée vérifiée par un laboratoire indépendant (2)



Additif 100% biodégradable après utilisation. Nos extincteurs sont conçus pour être performants sur les différents foyers mais également neutres pour l'environnement – vérifié par un laboratoire indépendant. (3)



Hautes performances : Similaires aux extincteurs fluorés. Exemple de notre E45A1FF qui est certifié pour un foyer IV B (niveau le plus haut disponible pour les extincteurs sur roues) comme l'extincteur fluoré.

(1) Pas de fluors synthétiques (PFAS) intentionnels

(2) Selon l'analyse du Laboratoire accrédité « Universitätsklinikum – Bonn » selon norme DIN 38414-14

(3) Biodégradabilité de l'additif après utilisation de 51,1% après 5 jours et 100% après 28 jours - tests effectués au laboratoire accrédité HygieneInstitut des Ruhrgebiets –Gelsenkirchen» selon norme OCDE 301 F

Respect de l'environnement



Biodégradabilité du produit après utilisation :

- 51,1% après 5 jours (2)
- 100% après 28 jours (2)

E6A15FF	0131034A
E9A1FF	0131042A
E45A1FF	0131231A





Extincteurs

Notre savoir-faire s'appuie sur un outil de production de dernière génération et une organisation de fabrication tournée vers la flexibilité et la qualité. Une stratégie d'exigence reconnue par de nombreux brevets européens et des certifications d'extincteurs à la norme NF EN 3.

CO₂

Le CO₂ est l'agent extincteur le mieux adapté aux feux en présence d'un conducteur sous tension : transformateurs, centraux téléphoniques, tableaux électriques, ordinateurs, moteurs etc.

2 kg	CO ² 2 kg	0141087A
2 kg	Co ² 2 kg avec flexible	0141088A
5 kg	CO ² 5 kg	0141091A
9 kg	CO ² 9 kg	0141098A
20 kg	CO ² 20 kg	0141101A
45 kg	CO ² 45 kg	0141104A



Eau pulvérisée avec additif

L'eau pulvérisée avec additif est l'agent extincteur le plus utilisé dans les bureaux, locaux administratifs, scolaires et universitaires, musées, hôpitaux, exploitations rurales, etc.

6 litres	E6A15 EV	Extincteur 6 litres	0131030A
9 litres	E9A1EV	Extincteur 9 litres	0131035A
45 litres	E45A1EV	Extincteur 45 litres	0131230A
85 litres	E85A2	Extincteur 85 litres	0131043A



+
PRODUIT

GAMME EV - Respect de l'environnement

L'additif enfermé dans une dose étanche est mélangé uniquement au moment de l'emploi.
L'eau peut être rejetée sans crainte pour l'environnement au moment des opérations de maintenance.

La dose usagée ou périmée est récupérable pour recyclage.
Maintenant disponible en extincteur sur roues 45 litres.

Poudre ABC

La poudre ABC est l'agent extincteur le mieux adapté aux risques industriels. Dans la pratique ces types de feux comportent simultanément toutes les catégories de combustibles, solides, liquides et gazeux, éventuellement en présence de courant électrique.

1 kg	PP1P	Pression Permanente	0121101A
2 kg	PP2P	Pression Permanente	0121102A
6 kg	P6P	Poudre ABC	0121075A
9 kg	P9P	Poudre ABC	0121079A
25 kg	P25P	Poudre ABC	0121081A
50 kg	P50P	Poudre ABC	0121150A



Spécifiques



Feux d'huile de cuisson

Nouvel extincteur 6l en prémélange d'une efficacité redoutable (temps d'extinction très court).

6 litres	AL6F	Extincteur 6 litres	0131066A
----------	------	---------------------	----------

Feux de métaux

Nouvel extincteur avec lance allongée et mise en oeuvre simplifiée.

9 kg	P9FA.M	Extincteur 9 kg Poudre	0170135A
50 kg	P50FA.M	Extincteur 50 kg Poudre	0170150A

Feux de solvants polaires

Extincteur 6l mousse avec émulseur séparé

6 litres	E6A6EVP	Extincteur 6 litres mousse	0131045A
----------	---------	----------------------------	----------

Environnements froids (jusqu'à -10°C)

Eau pulvérisée avec additif, fonctionnement à basse température -10°C

6 litres	E6A1EVT	Extincteur 6 litres	0131033A
9 litres	E9A1EVT	Extincteur 9 litres	0131037A

Environnements extrêmes et offshore

Pour les sites où les conditions climatiques et industrielles sont extrêmement agressives (ports, ambiances maritimes, certaines usines chimiques, tunnels routiers, usines de salaison...).

6 kg	P6P	Extincteur 6 kg Poudre	0121075Q
9 kg	P9P	Extincteur 9 kg Poudre	0121079Q

6 litres	E6A15 EV	Extincteur 6 litres	0131030Q
9 litres	E9A1EV	Extincteur 9 litres	0131035Q

2 kg	CO2 2 kg	Extincteur CO2 2 kg	0141087Q
5 kg	CO2 5 kg	Extincteur CO2 5 kg	0141091Q



Environnements Grands froids (jusqu'à -30°C)

C'est un extincteur à base d'eau spécialement conçu pour un environnement grand froid (-30°C). Il est particulièrement adapté pour les ERP non chauffés (vente en entrepôt) ou pour les endroits froids avec personnel (usine ou entrepôt de surgelés). Cet appareil est en prémélange et contient 6L ou 9L d'agent extincteur spécifique

6 litres	AL6T-30	Extincteur 6 litres mousse	0131068A
9 litres	AL9T-30	Extincteur 9 litres mousse	0131070A

+ GRAND FROID
PRODUIT Performances remarquables pour cet extincteur qui ne contient pas d'antigel.



Coffrets Promax

Les coffrets PROMAX 6 EV et PROMAX 9EV assurent une protection totale et efficace des extincteurs contre toutes les ambiances et les chocs. C'est un produit très technique, de haute qualité industrielle, étanche.

PROMAX 6 EV : Dimensions extérieures : 675 x 310 x 250 mm.
Dimensions intérieures : 630 x 250 x 204 mm.

PROMAX 9 EV : Dimensions extérieures : 825 x 325 x 260 mm.
Dimensions intérieures : 755 x 270 x 200 mm.

PROMAX 6 EV	Adapté transport	Extincteur 6 L. ou 6 Kg	1073930
PROMAX 9 EV	Modèle à scellé	Extincteur 9 L. ou 9 Kg	1073980
PROMAX 9 EV	Modèle à serrure	Extincteur 9 L. ou 9 Kg	1073981



Le coffret PROMAX 12 est spécialement conçu pour assurer une protection efficace pour les plus grands modèles d'extincteurs (jusqu'à un extincteur poudre 12 kg ou un extincteur CO2 5 kg avec tromblon volumineux).

Il résiste aux produits chimiques, intempéries et impacts.
2 versions de porte : modèle à serrure et modèle à scellé.

Dimensions extérieures : 862x 390 x 240 mm.
Dimensions intérieures : 842x 295 x 205 mm.

PROMAX 12	Modèle à scellé	1073876
PROMAX 12	Modèle à serrure	1073875



Un coffret conçu pour les environnements exigeant une étanchéité renforcée (industries alimentaires, laboratoires...) ou une résistance accrue aux petits chocs.

Pour tous les extincteurs de gros volumes jusqu'au 12 kg ou CO2 5 kg avec tromblon volumineux.

Dimensions extérieures : : 950 x 445 x 280 mm
Dimensions intérieures : 915 x 360 x 195 mm.

PROMAX +	Modèle à scellé	1073985
PROMAX +	Modèle à serrure	1073986



Abri pour extincteur sur roues 50 kg

L'abri extincteur sur roues permet de protéger les extincteurs des intempéries, des substances corrosives.

Il est fabriqué en résine polyester et fibre de verre.
Revêtement rouge avec pictogrammes de chaque côté.
2 modèles disponibles en fonction de la forme de l'extincteur.

Dimensions du modèle cylindrique type Desautel : 1080 x 670 x 710 mm.
Dimensions du modèle sphérique : 1260 x 1550 x 740 mm.

Abri pour extincteur	cylindrique	1073870
Abri pour extincteur	sphérique	1099310



Housses extincteurs

Spécialement étudiées pour la protection des extincteurs, nos housses abritent vos extincteurs de la saleté, l'humidité et la poussière. En tissu polyester enduit PVC rouge, classé M1 Imputrescible, étanche à l'eau. Très résistant à la déchirure. Bonne résistance aux ambiances agressives, aux intempéries. Variante : existe avec coiffe aux couleurs de l'agent extincteur.

Portatif - Eau / Poudre 6/9 L. et 6/9 kg		1073883
Portatif - Eau 6/9 L.	Coiffe bleu	1074005
Portatif - Poudre 6/9 kg	Coiffe jaune	1074007
Portatif - CO2 2 kg		1073882
Portatif - CO2 2 kg	Coiffe gris	1074009
Roues - Eau / Poudre 50 L. et 50 kg		1073886



Supports extincteurs

Au sol, au mur, sur rambarde, sur grillage ou IPN, nos supports extincteurs permettent une visibilité et accessibilité immédiate de l'extincteur en cas d'urgence

Support au sol

Le support extincteur au sol permet la mise en place d'un extincteur dans un environnement ne comportant pas de mur ou un poteau. Pour tous modèles P-E/3-6-9 et CO2 2-5 kg. Fixation au sol, perçage adapté pour fixation du support standard

Dimensions : 850 x 250 x 150 mm.

Acier peint rouge	1073700	Inox 304 L	1073703
--------------------------	---------	-------------------	---------

Support mobile

Le support mobile extincteur est idéal pour les lieux où le perçage sur un mur est non souhaité. Il est conçu pour les extincteurs Desautel eau et poudre de 6 et 9kg ainsi que les CO2 2 kg. Sa base large lui apporte une stabilité maximum. Le porte drapeau permet une meilleure visibilité du support.

Dimensions : 1840 x 330 x 330 mm (modèle avec porte drapeau).
940 x 330 x 330 mm (modèle standard).

Support standard	1073310	Support avec porte drapeau	1073300
-------------------------	---------	-----------------------------------	---------



Support rambarde

Lorsqu'une pose murale ou au sol n'est pas possible (plateforme de stockage par exemple), cette plaque interface est la solution. En tôle galvanisée, elle s'accroche à la rambarde et permet de venir fixer tout type de support mural. Elle peut également permettre de supporter une signalisation.

Dimensions : H 750 X L 65 mm



Support pour extincteur portatif	1073701
---	---------

Magnet universel

Le Magnet Universel permet la fixation d'extincteurs ou autres accessoires à placer sur des supports ne pouvant être percés, collés ou attachés. Installation sans perçage, Fixation sur support métallique adaptée pour tous types d'extincteurs portatifs

Diamètre 155mm - Charge Max : 80 Kg

Magnet universel	0398254
-------------------------	---------



Support pour grillage

Lorsqu'une pose murale ou au sol n'est pas possible en extérieur (protection des cuves de GPL par exemple), ce support interface est la solution. Il est réalisé en inox 2mm.

Dimensions : 150 x 200 mm



Support pour grillage	1073706
------------------------------	---------

Support pour IPN

Lorsque le perçage ou la pose d'accroche magnétique n'est pas possible, ce support permet une fixation mécanique solide.

Dimensions : 140 x 80 x 25 mm

Support pour IPN	1073707
-------------------------	---------



Gamme Premium coffrets et caches



La solution idéale pour allier la sécurité au design.
Les coffrets Premium Desautel ont été étudiés pour intégrer en toute sécurité les extincteurs de façon élégante et soignée.
Conçus par un designer français et produits en France, ils s'adaptent à tout type d'environnement et peuvent recevoir la majorité des extincteurs du marché.

Coffret Alto

Le coffret Alto se fait remarquer par ses courbes élégantes et son design fluide.
Sa forme en demi-lune permet de l'intégrer harmonieusement sur un mur ou dans un angle.
Nous vous proposons des coloris sur-mesure pour répondre à toutes vos envies de personnalisation.
Conçu pour accueillir un extincteur de type 6L à eau pulvérisée ou 6kg poudre ou un CO2 2kg.

Hauteur : 760 x Largeur : 320 x Profondeur : 226 mm
Poids : 14 kg (Alto simple sur socle)

Hauteur : 760 x Largeur : 420 x Profondeur : 241 mm
Poids : 18,5 kg (Alto double sur socle)

Gris fine texture	Simple	1073002	Double	1073083
Blanc nacré - RAL 9016	Simple	1073007	Double	1073080
Noir foncé - RAL 9005	Simple	1073009	Double	1073091



Support Plot

Socle conçu pour accueillir un extincteur de type 6L/9L à eau pulvérisée ou 6kg/9kg poudre ou un CO2 2kg.

Hauteur : 785 (avec totem) x Largeur : 250 x Profondeur : 250 mm
Poids : 4,5 kg (Ø190 mm : 6/9 L. ou Kg et 110 mm : CO2 2 Kg)

Noir foncé - RAL 9005	6/9 L. ou Kg	1073051	CO2 2 kg	1073060
Gris souris - RAL 7048	6/9 L. ou Kg	1073053	CO2 2 kg	1073062



Coffret extincteur HARMONY

Une ligne élégante et des combinaisons pétillantes

Le coffret se pare de 15 teintes de coffrets tendances et affirme sa personnalité avec 77 finitions de portes.
Sa silhouette sophistiquée, toute en lignes dynamiques et en détails soignés, séduit instantanément.

Coffret pour 1 extincteur type 6L/PL ou 6Kg/9Kg ou CO2 2kg. 2 versions (murale - sur socle lesté).
Technique : Coffret Acier 20/10e, socle acier 50/10e, peinture poudre époxy, signalétique sur porte : découpe au laser (rouge).

Hauteur : 720 x Largeur : 290 x Profondeur : 210 mm - Poids : 8,2 kg (10,2 kg sur socle)

Coffret pour 1 extincteur type 6L/PL ou 6Kg/9Kg ou CO2 2kg.
Version sur socle lesté.
Technique : Coffret Acier 20/10e, socle acier 50/10e, peinture poudre époxy, signalétique rouge.

Hauteur : 760 x Largeur : 290 x Profondeur : 210 mm
Poids : 10,2 kg



Structure		Porte	
Noir brun	1073000	Blanc brillant	1079001
Gris Thonium	1072000	Noir mat	1079007
Gris Soie	1074000	Rouge diffusant	1079011
Blanc	1075000	Porte miroir argent	1079000
Brun pâle	1076000	Porte miroir d'or	1079006
Or Suprême	1078001	Porte chêne vieilli	1079053
		Porte noyer	1079060
		Porte Ardoise Sirius	1079082
		Porte Mica	1079093



+ d'information sur la documentation harmony

COMPOSEZ VOTRE COFFRET

30 COMBINAISONS POSSIBLES



Conçu et fabriqué en
France

Emile

Avec son style épuré et ses lignes saillantes, le coffret « Emile » séduit dès le premier regard

Le mobilier de sécurité design « Emile » est idéal dans les bâtiments tertiaires et commerciaux.


Il protège vos extincteurs de la saleté, des actes de malveillance et renforce votre sécurité tout en s'intégrant parfaitement à votre décoration

La face avant se distingue par un pictogramme extincteur découpé avec détail

Peinture exclusive multicouche blanche à fini satiné

Socle et montant arrière de couleur contrasté donnant encore plus de caractère au coffret Emile

Ses traits de caractère sont renforcés par son double socle à l'esthétique travaillée

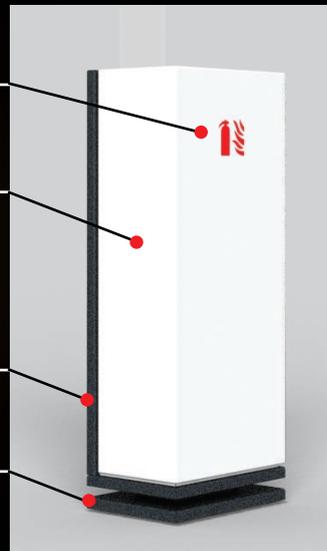

Coffret pour 1 extincteur type 6/9 litres, 6/9 kg ou CO2 2 kgs. Pose au sol.

Coffret acier 12/10e - Socle acier 20/10e Peinture époxy.

Signalétique rouge avec logo normalisé.

Hauteur : 780mm x Largeur : 300 mm x Profondeur : 210 mm. Poids : 9,0 kg

Coffret extincteur EMILE

sans totem PMMA

1073500

Totem PMMA

pour Alto, Harmony et Emile

Totem de signalisation en pmma transparent avec picto extincteur.

Solution idéale pour éviter la pose de plaque sur mur ou surface vitrée.

Totem

1073100



Cache hybride

Le cache hybride est à la fois un cache extincteur et une housse M1.

Il s'adapte à tous types d'environnement : centres commerciaux, grands magasins, aux ERP mais également aux halls d'accueil, entreprises, administration.

Il est doté d'une poignée en partie supérieure pour retirer le cache hybride et accéder à l'extincteur.

Blanc	6 Kg	1076501	9 kg	1076511	CO2 2 kg	1076521	CO2 5 kg	1076531
Noir	6 Kg	1076502	9 kg	1076512	CO2 2 kg	1076522	CO2 5 kg	1076532
Gris clair	6 Kg	1076503	9 kg	1076513	CO2 2 kg	1076523	CO2 5 kg	1076533



Couvertures anti-feu

Obligations ERP - article MS4 / Installation de Liquides Inflammables - arrêté type n°261 bis.

Les couvertures anti-feu permettent de maîtriser tout début d'incendie localisé, protègent efficacement toute personne prise au piège d'un incendie. Indispensables dans tous les locaux exposés aux risques d'inflammabilité : ateliers, dépôts pétroliers, stations-services, laboratoires, cuisines, etc.

Modèle pliage accordéon

Agréé CNPP n° PS 8413-B.
En tissu de verre, 120 x 180 cm.
2 poches de préhension.
Coffret en matière synthétique.



Modèle en coffret

2332989

Etuis muraux "spécial cuisine"

Conforme à la norme EN 1869 : 2019.
En fibre de verre, 120 x 180 cm,
2 poignées de préhension.



Étui tissu

2332998

Étui PVC Rigide

2332999

Bâche pare-étincelles

Le pare-étincelles pour travaux itinérants par points chauds, est utile aux services entretien et à toutes entreprises réalisant des chantiers ponctuels de meulage ou de découpe.
Classé au feu M0 (tenue 600°C).
Enduction de silicone sur les 2 faces.



Bâche 2x2 m

2333950

Bâche 2x4 m

2333952

Bacs à absorbants

Bac à absorbant

Code du travail R4227-32. En tôle d'acier.
La capacité de 100 litres répond aux différentes exigences réglementaires.

Bac à sable	seul	1052745
Bac à sable	avec couvercle et pelle	1052760
Couvercle	seul	1052748

Pelle à sable	manche bois 85 cm	1052680
---------------	-------------------	---------



Bac à sable

En polyéthylène haute densité Coloris rouge. Capacité 100 L.
Stabilisé UV et teinté dans la masse
Couvercle avec clips intérieurs pour fixation de la pelle.
(Livré sans produit absorbant, sans sable).



Bac à sable	avec couvercle et pelle	1052756
-------------	-------------------------	---------

Absorbant de sécurité

Utilisé comme absorbant des corps gras et glissants sur les sols, il est également antidérapant.
Ses propriétés à base de roche volcanique expansée assurent un travail en toute sécurité.



Sac de 100 L.

1052765

Accessoires divers

Boîte vanne police

Protection des vannes de barrage et de sécurité.
Tôle d'acier d'acier anti-corrosion peinte en rouge.
Dimensions : 250 x 180 x (P) 70 mm.

Boîte vanne nue	1052743
-----------------	---------



Boîte à clé métallique

Boîte permettant de mettre à disposition une clé de secours en cas d'urgence.
Dimensions : 165 x 120 x (P) 50 mm.

Boîte à clé	1052700	Clé pour boîte	1052701	Vitre synthétique	1052702
-------------	---------	----------------	---------	-------------------	---------



Marteau brise glace

Marteau	avec support et coupe ceinture	1052736
Marteau	avec chaînette	1052740



Clés pour coffret

Clé à douille triangulaire	0580547
Cadenas type SP - ouverture par triangle (sans clé)	1051708





La signalisation de sécurité et de santé permet d'attirer l'attention sur des objets, situations et activités susceptibles de provoquer des risques et dangers déterminés en minimisant le risque d'accidents. Les panneaux de signalisation peuvent être installés à l'intérieur et à l'extérieur.

Modèle photoluminescent

Extincteurs avec classes de feux

Modèle standard - Plaque PVC (150 x 200 mm)

Classe A A UTILISER SUR FEUX DE CLASSE A 1913100	Classe ABC A UTILISER SUR FEUX DE CLASSE A, B, C 1913115	Classe AB A UTILISER SUR FEUX DE CLASSE A, B 1913105	Classe BC A UTILISER SUR FEUX DE CLASSE B, C 1913117	Classe D A UTILISER SUR FEUX DE CLASSE D 1999207	Huile alimentaire A UTILISER SUR FEUX DE CLASSE F 1913118	Feux électrique A UTILISER SUR FEUX D'ORIGINE ÉLECTRIQUE 1913120
---	---	---	---	---	--	---

Modèle photoluminescent - Plaque PVC (150 x 200 mm)

Classe A A UTILISER SUR FEUX DE CLASSE A 1912350	Classe ABC A UTILISER SUR FEUX DE CLASSE A, B, C 1912360	Classe AB A UTILISER SUR FEUX DE CLASSE A, B 1912352	Classe BC A UTILISER SUR FEUX DE CLASSE B, C 1912355	Classe D A UTILISER SUR FEUX DE CLASSE D 1999207	Feux électrique A UTILISER SUR FEUX D'ORIGINE ÉLECTRIQUE 1912205
---	---	---	---	---	---

Extincteurs

Plaques extincteur

200 x 200 mm	1912916	1912200
--------------	---------	---------

200 x 200 mm - extincteur sur roues	1912927
--	---------



Plaques vision 180°

200 x 200 mm	1913202	1912602
--------------	---------	---------



Poste d'Incendie Additivé / Robinet d'Incendie Armé

Plaques PIA / RIA

Plaque symbole et mode d'emploi PIA	150 x 200 mm	1912981
-------------------------------------	--------------	---------

Plaque symbole RIA	200 x 200 mm	1912931	1912375
--------------------	--------------	---------	---------

Plaque symbole et emploi RIA	150 x 200 mm	1912929	1912275
------------------------------	--------------	---------	---------



Plaques vision 180°

200 x 200 mm	1913204	1912604
--------------	---------	---------



Chaufferie

Plaques Chaufferie

Chaufferie Gaz - Fermer la vanne gaz avant d'utiliser l'extincteur	150 x 200 mm	1912963	1912220
Chaufferie Gaz	80 x 200 mm	1914136	
Chaufferie Fioul	80 x 200 mm	1914137	



CHAUFFERIE GAZ

CHAUFFERIE FIOUL



Plaques PREMIUM



Desautel a conçu une gamme de **plaques en aluminium brossé** et **plexiglass** très esthétiques. Ces plaques, au design exclusif, offrent une signalétique intérieure très valorisante pour votre établissement. Auto-adhésives, elles se fixent facilement et rapidement sur tous types de support.

Toilette - Alu brossé

Femme	50 x 100 mm	1915100
Homme	50 x 100 mm	1915101



Avertissement - Alu

Local technique	100 x 150 mm	1915110
Picto Electrique	50 x 50 mm	1915115



Extincteur - Alu brossé

100 x 100 mm	1915000
50 x 50 mm	1915001



Extincteur - Plexi 5 mm

100 x 100 mm	1915500
50 x 50 mm	1915501



PMR - Alu brossé

100 x 100 mm	1915150
--------------	---------



Signalisation au sol

Les adhésifs de marquage au sol permettent de matérialiser de façon visible le matériel de protection incendie, en particulier les extincteurs, RIA et les solutions d'évacuation de type sorties de secours. Surface légèrement anti-dérapante, résistante à l'abrasion, au passage des tranpalettes, chariots élévateurs et machines de nettoyage industriel, etc. En PVC adhésif, finition parfaite et sans bavures. Retrait possible contrairement à de la peinture.

Extincteur	480 x 470 mm	1919900
Sortie de secours	900 x 725 mm	1919920
RIA	770 x 480 mm	1919910



Interdiction et avertissement

Emplacement fumeur	A4	1922968	
Défense de fumer/vapoter	200 x 200 mm	1922969	
Interdiction de fumer/vapoter	A4	1922970	
Interdiction de fumer/vapoter (Adhésif)	A5	1922965	
Interdiction de fumer/vapoter	A4	1922966	
Plaque douche de sécurité	200 x 200 mm	nc	1912290
Risque d'électrocution - Adhésif	Triangle 100	1933551	1912480



Modèle photoluminescent



Symbole évacuation

Photoluminescent
Dimensions 150 x 300 mm



Recto/Verso
Dimensions 250 x 500 mm



Sans issue
Dimensions 120 x 300 mm



Points de rassemblement

Point de rassemblement	300 x 400 mm	1912335	1999293
------------------------	--------------	---------	---------



Plan

Plans de sécurité et d'intervention réalisés et imprimés par notre bureau d'études basé à Montpellier



+ d'information sur le catalogue signalétique

C Consignes générales de sécurité

Code des ERP type 0 : 021 - IGM Classe 0 : GH08 - 5ème catégorie : P011 et PE35

Consigne de sécurité

Consigne de sécurité Immeuble d'habitation : Code de la construction : R 129-12 à 15
Consigne de sécurité : Code du travail R4227.37 à 39, ERP MS 47, IGM GH60 et classe 0 : GH08


Consigne de sécurité - plastifié	A3	1942980
Consigne de sécurité : Immeuble d'habitation - plastifié	A3	1942572

Appels d'urgence sécurité - plastifié	A4	1942570
Soins aux électrisés - plastifié	A3	1932970



Avis de sécurité incendie

Code de la construction et de l'habitation :
R 123-18 et R 123-45 à 46



Avis de sécurité - stratifié	A4	1944802
------------------------------	----	---------



R Registres et permis

Coffret - livré avec clé triangulaire	1942110
Registre de sécurité - en classeur	1942200
Registre de sécurité incendie (livret perforé ss classeur)	1942250
Registre de sécurité incendie "5e catégorie" (livret perforé ss classeur)	1942253
Classeur seul pour registre de sécurité incendie	1942235
Permis de feu triplicata - le carnet de 50	1942517
Livret chaufferie	1942513
Registre d'accessibilité ERP - en livret	1942266



A Accessoires

Cadre alu

Permet d'encadrer des documents très facilement, ouverture par basculement de chacun des quatre côtés.
Profilé aluminium brossé de 25 mm de largeur.
Emballage individuel. fourni avec visserie.

Cadre 4 côtés clic-clac	A4	1942583	A3	1942582
-------------------------	----	---------	----	---------



Chaîne nickelée - le mètre	Conditionnement Rouleau de 50 m	1932995
Esse nickelée - la pièce	Sachet de 50 pièces	1932997

Poteau «Point de rassemblement» à poser galvanisé 2,5m Livré sans panneau (cf p14)	1932992
---	---------

Support Flag translucide

Le support "FLAG" peut recevoir 1 ou 2 panneaux pour une signalétique recto-verso.



Support Flag	1912152
--------------	---------

Aimant pour plafond	1932999
---------------------	---------

Adhésif double face en rouleau	33 mètres	1912100
--------------------------------	-----------	---------





smart EVAC

La gamme de BAES - smartEVAC

DESAUTEL assure depuis son origine un niveau maximal de sécurité avec des produits innovants, performants, durable et responsables.

L'éclairage de sécurité est un élément indispensable pour assurer une évacuation sûre et rapide d'un bâtiment en cas d'urgence, il permet également d'éviter les mouvements de panique en cas de coupure accidentelle de l'alimentation électrique.

Pour garantir leur bon fonctionnement en cas d'urgence, nos techniciens qualifiés assurent leur maintenance selon les 13 points de contrôle de la norme NF C 71-830.

Avec 800 000 BAES vérifiés chaque année par des techniciens qualifiés dédiés aux systèmes d'éclairage de sécurité, DESAUTEL vous assure une prestation de qualité dans le parfait respect des obligations réglementaires.

Réglementation : les vérifications périodiques obligatoire

La réglementation impose à l'exploitant de vérifier son installation d'éclairage de sécurité :

Chaque mois

- Vérifier le bon fonctionnement des lampes de secours.
- Vérifier le bon fonctionnement de la télécommande de mise au repos.
- Consigner ces opérations dans le registre de sécurité.



Tous les 6 mois

- Vérifier l'autonomie sur batterie (absence d'alimentation électrique) des appareils d'au moins une heure pour les BAES ou cinq heures pour les BAEH.
- Enregistrer ces opérations dans le registre de sécurité.



Innovation

BAES intelligents et connectés avec service inclus



répondant aux obligations réglementaires des exploitants

La gamme de BAES DESAUTEL SMARTEVAC permet aux exploitants d'établissements ERP ou ERT de respecter leurs obligations de vérifications mensuelles et semestrielles des BAES et télécommande de mise au repos.

Conformément à la réglementation, le système transmet mensuellement au client un rapport d'état de l'ensemble de l'installation pour consigner son registre de sécurité.

En effet, nos appareils s'autotestent selon les périodicités réglementaires et sont connectés en permanence à l'agence DESAUTEL la plus proche.

En cas de défaillance, DESAUTEL est alerté et selon l'offre choisie, transmet un devis de remise en état ou intervient en garantie totale pour remettre l'installation en état.



TRÈS FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Optez pour l'efficacité énergétique avec nos BAES ! Contrairement à certains appareils qui peuvent consommer jusqu'à 6W en permanence, nos BAES sont conçus pour une faible consommation d'énergie.

Cette efficacité vous permet de réduire votre facture énergétique tout en respectant les objectifs du décret tertiaire. Faites des économies sans compromettre votre sécurité.



Tous nos BAES sont 100% LED avec un haut niveau de fiabilité et une très faible consommation d'énergie.



Toutes nos cartes électroniques intègrent des composants de haute qualité réduisant considérablement leur consommation énergétique.



Tous nos BAES sont conçus et fabriqués en France.



Nos BAES sont compatibles avec la majorité des télécommandes de mise au repos du marché.



Gamme éco-conçue, le 2020100ADR atteint un taux de recyclabilité de 93% en fin de vie.



Nos gammes de BAES évacuation et BAES+BAEH intègrent le balisage lumineux.

BAES évacuation

Les BAES évacuation doivent permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur, en assurant l'éclairage des cheminements, des sorties, des obstacles, des changements de direction et des indications de balisage.



BAES évacuation tertiaire

45 lumens / 1 heure
Eclairage 100% LED
Système Automatique de Tests Intégrés (SATI)
Intelligent et connecté aux services DESAUTEL
Très basse consommation : 0,5W
Balisage Dynamique Lumineux (chenillard lumineux dans le sens de l'évacuation en cas d'alarme incendie)
Compatible avec la majorité des télécommandes du marché
Batterie Ni-Mh sans Cadmium - A faible impact environnemental.

eco-protect



BAES évacuation étanche & résistante

Même caractéristiques que BAES évac. tertiaire
Température d'utilisation : -5° à +35°

BAES évacuation tertiaire	2020100ADR
En position plafond avec drapeau	2020100ADR

BAES évacuation étanche & résistante	2020166ADR
Plafond avec drapeau	2020166ADR

BAES anti-panique (ambiance)

Les BAES d'ambiance viennent en complément des BAES évacuation, ils assurent un puissant éclairage afin d'éviter les mouvements de panique et assurer la reconnaissance des obstacles.



BAES ambiance pour environnement tertiaire

400 lumens / 1 heure
Eclairage 100% LED
Système Automatique de Tests Intégrés (SATI)
Intelligent et connecté aux services DESAUTEL
Très basse consommation : 0,8W
Compatible avec la majorité des télécommandes du marché
Batterie sans Cadmium (Ni-Mh) - A faible impact environnemental.

eco-protect

BAES ambiance pour environnement tertiaire	2020200ADR
--	------------



BAES à phares pour locaux de grande superficie

2500 lumens / 1 heure
Eclairage 100% LED
Protection importante contre l'eau et la poussière : IP65
Système Automatique de Tests Intégrés (SATI)
Intelligent et connecté aux services DESAUTEL
Très basse consommation : 1 W
Compatible avec la majorité des télécommandes du marché
Batterie sans Cadmium (LifePO4) - A faible impact environnemental.
Température d'utilisation : 0° à +35°

eco-protect

BAES à phares pour locaux de grandes superficies	2020500ADR
--	------------



FOCUS sur les locaux électriques

Les locaux électriques doivent être équipés d'un BAPI conforme à la NF C 71-810

NF C 15-100/A1 - article 781.5.4 - Dispositions concernant les locaux de service électrique

«Un éclairage de sécurité fixe doit être prévu. Il est constitué par un bloc autonome d'éclairage de sécurité et par un bloc autonome portable d'intervention (BAPI).»

Deux références :

Avec une prise électrique dans le local	2080277
Sans prise électrique dans le local mais présence d'un BAES	2012501



R Robinets d'Incendie Armés - Gamme EV

- Système de pivotement en laiton matricé monté sur roulement à billes.
- Flasques du dévidoir de forte épaisseur, avec un formage profond pour assurer une rigidité accrue.
- Support en acier plié de forte épaisseur.
- 2 versions de diffuseurs : classique (matière synthétique) et renforcé (embout central de connexion en aluminium et bague de rotation en matière synthétique).



DN 19	20 m	0515100
	30 m	0515105
DN 25	20 m	0515110N
	30 m	0515115N
DN 33 Diffuseur classique	20 m	0515120N
	30 m	0515125N
DN 33 Diffuseur renforcé	20 m	0515150N
	30 m	0515155N

+ PRODUIT

Facilité de pose

- Pas besoin de gabarit de pose, le support se prend en main directement pour repérage des trous à percer.
- Fixation facile du support au mur, sans être gêné par l'encombrement et par le poids du dévidoir.
- Mise en place du dévidoir sur le support déjà fixé au mur.

Temps d'intervention limité du personnel qualifié

L'intervention du tuyauteur est limitée à la seule mise en place du robinet d'arrêt et à la réalisation de l'étanchéité.



P Poste d'Incendie Additivé - Gamme EV

Le PIA EV est un Poste d'Incendie Additivé certifié NF destiné à la lutte contre l'incendie des feux mixtes de classes A et B par la production de mousse de foisonnement bas et moyen.

Il se compose d'un RIA tournant et pivotant (sans robinet d'arrêt) peint rouge, un robinet d'arrêt, un proportionneur en alliage d'aluminium.

Il est équipé d'un robinet de dosage réglable de 0 - 3 - 6% avec dispositif anti-retour intégré et flexible d'aspiration émulseur, une lance à mousse avec robinet, bas ou moyen foisonnement, en option, réserve d'émulseur constituée de bidons de 25 L ou fûts de 200 L.

20 m	DN 33	Bas foisonnement	0522100	Moyen foisonnement	0522200
30 m	DN 33	Bas foisonnement	0522101	Moyen foisonnement	0522201



Coffrets

Coffret métallique

En tôle d'acier.
Fermeture par serrure, découpe de la tôle de fond et du bas pour une pose et un raccordement en eau plus facile
H 1050 - L 970 - P 500 mm

Coffret métallique RIA 0563856

Coffret polyester

En résine polyester et fibre de verre
Charnières et visserie inox
Fermeture par serrure
H 1215 - L 1075 - P 510 mm

Coffret polyester RIA 0515660



Accessoires RIA

Support RIA

Poteau métallique adapté pour la fixation des RIA EV Desautel pivotants.
Poids : 28 kg - Hauteur : 1200 mm

Support RIA P 0515600 **Support RIA P inox** 0599368



Housse de protection

Housse en tissu polyester enduit PVC rouge, classé M1.

DN19 1073900 **DN 25** 1073910 **DN 33** 1073915



Manomètre 0-16 bars

Avec robinet fileté mâle 8/13.

Manomètre avec robinet 1063891



Seau incendie

Seau avec support 0513862



Maintenance RIA EV



DN 19/25



DN 33



DN 19/25



DN 33

RIA "EV" certifié NF EN671-1		Longueur de tuyau avec lance sertie (prévoir diffuseur)	Diffuseur	Kit de maintenance	Robinet d'arrêt
DN 19	20 m	0515350	0515360	0515370	0515300
	30 m	0515351			
DN 25	20 m	0515450	0515460	0515470	0515400 0515798 ⁽²⁾
	30 m	0515451			
DN 33	20 m	0515550	0515560 0515565 ⁽¹⁾	0515470	0515500
	30 m	0515551			

(1) Diffuseur renforcé : Corps alu / bague plastique

(2) Pour RIA Fixe seulement



Colonnes sèches - Poteaux incendie - Clés

Colonnes sèches

Les colonnes sèches sont des tuyauteries rigides, installées dans les constructions, mises en eau au moment de l'emploi. Elles sont équipées de prises d'incendie simples ou doubles et d'un raccord d'alimentation. Norme NF S 61750

Prise simple

DN 40	Entrée mâle 40/49	SYM 40	0574410
DN 65	Entrée mâle 66/76	SYM 65	0574411



Prise double

DN 40	Entrée mâle 66/76	2 SYM 40	0574412
--------------	-------------------	----------	---------



▶ Robinets de colonnes sèches alimentation «VICTAULIC» sur demande

Raccord d'alimentation

SYM 65	Demi-raccord femelle 66/76	0651482	Bouchon avec verrou et chaînette	0651522
SYM 100	Demi-raccord femelle 102/104	0651490	Bouchon avec verrou et chaînette	0651524



Porte d'accès au raccord d'alimentation

Ouverture par carré femelle 6 mm. Cadre de 400 x 400 mm, fixation par pattes à sceller.

Cadre et porte	0580551
-----------------------	---------



Poteaux incendie

Les poteaux d'incendie sont utilisés pour alimenter en eau les tuyaux des Sapeurs-Pompiers. Ils sont, à prises apparentes ou à prises sous coffre et de type incongelable.

Modèle DN 100 : 1 prise SYM 100 - 2 prises SYM 65 - Modèle DN 150 : 2 prises SYM 100 - 1 prise SYM 65
Norme NF S 61213

EMERAUDE

DN 100	0580519
DN 100 - choc *	0580522
DN 150 - choc *	0580520



ATLAS

DN 100	0580130
DN 100 - renversable *	0580135
DN 150 - renversable *	0580140



SAPHIR

Poteaux d'incendie à prises apparentes

DN 100	0580514
DN 100 - choc *	0580523
DN 150 - choc *	0580515



Housse PVC jaune

Poteau incendie hors service	1073920
-------------------------------------	---------



Barrière de protection pour PI tous modèles

Barrière à sceller répondant à la norme d'installation des PI NF S 62-200, au décret N°2006-1658 du 21/12/2006.

Dimensions : 100 x 100 x 100 cm

Barrière de protection	0599580
-------------------------------	---------



Clés de manoeuvre

Clé en acier	Carré de 30 - Hauteur : 1,5 m	0580539
---------------------	-------------------------------	---------



Clé La Fédérale	Aluminium - 625 x 285 mm	0580548
------------------------	--------------------------	---------



Clé tous services	Carré de 30 - Hauteur : 290 mm	0580541
--------------------------	--------------------------------	---------



* Choc / renversable : en cas de rupture accidentelle, fermeture automatique de l'arrivée d'eau, pas de dégâts des eaux, et remise en service sans terrassement.

Tuyaux souples FIREFLEX


Tuyau haut de gamme, souple, très maniable, grande résistance à l'abrasion et aux coups de bélier. Insensible à la moisissure, entièrement synthétique.

Température limite d'utilisation - 20° C et + 80° C.

Permet le passage de l'eau de mer et des eaux polluées. Il est insensible au contact des hydrocarbures, acides et alcalies.

Excellente résistance à l'ozone et UV. Ne nécessite aucun entretien.
Tuyaux certifiés à la norme NF S 61-112 ; classe A pour les DN 45 et 70 et classe B pour le DN 110.

Tuyau 25	Raccord bronze - SYM sertis	20 m	0912610	40 m	0912630
Tuyau 45	Raccord alu - DSP sertis	20 m	0910633	40 m	0911411
Tuyau 70	Raccord alu - DSP sertis	20 m	0910645	40 m	0911423
Tuyau 110	Raccord alu - AR sertis	20 m	0910655	40 m	0911432

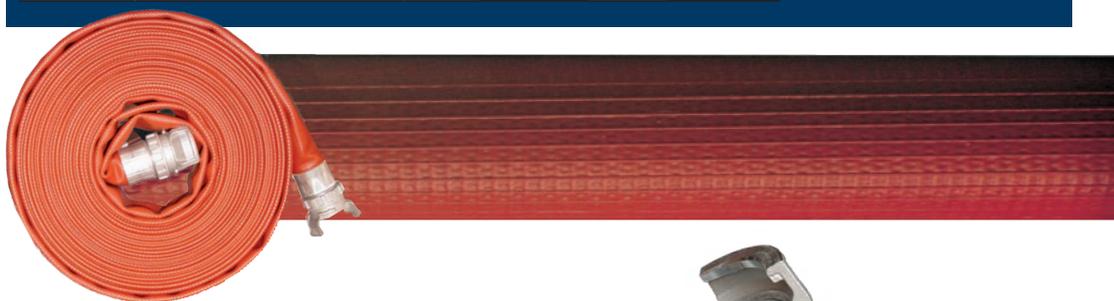

Tuyau d'aspiration

Tuyau semi-rigide d'aspiration à armature double spirale acier comprise entre deux tresses textiles. Dépression 0,9 bars.

Permet le passage de l'eau douce et de l'eau de mer.

NF S 61113

Tuyau 70	Longueur : 2 m	Raccord alu - SYM sertis	0940699
Tuyau 110	Longueur : 2 m	Raccord alu - AR sertis	0940700



Accessoires tuyaux

Sangle

En nylon, permet le maintien et le portage des tuyaux souples 20 m ou 40 m tous diamètres.

Sangle porte tuyaux 1024670



Madrier de franchissement

En caoutchouc.
Résistance par essieu : 13 T.

Pour une voiture : Il suffit d'un élément de 30 cm de largeur par passage de roues soit 2 éléments pour le passage d'une voiture.
Pour un camion : Il suffit de 2 éléments de 30 cm de largeur par passage de roues soit 4 éléments pour le passage d'un camion.

modele 70 : Permet le passage simultané de 2 tuyaux de 70 ou 4 tuyaux de 45 ou 3 tuyaux (1 x 70 + 2 x 45).
modele 110 : Permet le passage simultané de : 2 tuyaux de 110 ou 8 tuyaux (4 x 70 + 4 x 45).

Modèle 70	Jeu de 4	1020752	Unité	1020751
Modèle 110	Jeu de 4	1020754	Unité	1020753





Lances

Les lances monitor sont des moyens puissants de lutte contre l'incendie, de mise en œuvre rapide. Leur conception modulaire permet un choix d'équipements de projection adaptés aux risques à protéger. **Gamme complète sur demande**

Lances incendie

Turbo-lance

En alliage d'aluminium, protection anti-corrosion par anodisation. Raccord d'entrée orientable en rotation. Débit réglable 3 positions : 150, 250 et 500 l/mn à 6 bar, Jet diffuseur réglable de jet droit à 130°. Variante en 150l/mn (4 positions : 40, 75, 100 et 150 l/mn à 6 bars), et la 1000l/mn (4 positions : 300, 500, 1000 l/mn à 6 bars) EN 15182

150 L	GFR 20	0631356
500 L	DSP 40	0631310
500 L	DSP 65	0631311
1000 L	DSP 65	0631525



Robinets diffuseurs

Hélijet DMF-DHT

Pour feux électriques - Agréé EDF/GDF F222-0604. 2 positions : jet diffusé "conique" - arrêt.

FF 36x2	DN 40	Aluminium	0634581	Bronze	0699250
---------	-------	-----------	---------	--------	---------



Hugjet DMF-B

En bronze. 3 positions : jet plein - jet diffusé "en nappe" - arrêt.

DN 25	Jet 8	0661687
DN 40	Jet 12	0661685



Diffuseur "pétrolier"

En bronze. Bourrelet protecteur en caoutchouc. Débit et angles de diffusion variables.

SYM - DN 40	0664111
-------------	---------



Fûts de lance

DSP 40	Aluminium	0631214
DSP 65	Aluminium	0631215
GFR femelle 20	Bronze	0661668
SYM 20	Bronze	0661664
SYM 40	Bronze	0661665
SYM 65	Bronze	0661666



Fût de lance d'incendie conique équipée d'un raccord fixe à l'entrée et d'un filetage mâle à la sortie, permettant le vissage d'un robinet d'incendie ou d'un robinet diffuseur.

Remorques pour lances monitor


L'installation des lances monitors sur des remorques leur donnent un rayon d'action agrandi et une pertinence d'emplacement dans la lutte contre le feu.

Notre gamme de remorques permet d'installer au choix des monitors alu, bronze ou inox (attention à la correspondance des brides des remorques et des monitors).

Remorque routière

Pour lance monitor jusqu'à 5000l/mn.

Remorque routière 3000/5000	DN 100 / PN 16	0710695
-----------------------------	----------------	---------

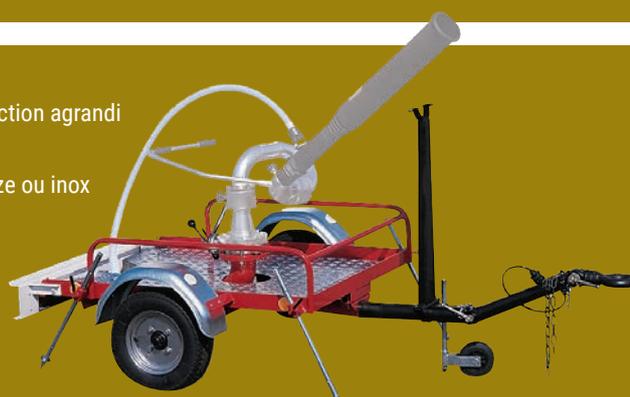

Lances monitor portables

Monitor Compact Fighter - 2000

Débit réglable de 600 à 2000l/mn par paliers de 200l, en extrémité de tête, jet réglable, vanne d'arrêt intégrée à la monitor
Variante : balayage automatique sur 60°. En aluminium.

DSP 40		0710440
Balayage automatique	Entrée FM 66/76 (prévoir 1 raccord)	0710445



Monitor portable FJM 80 - 3000

Corps en inox double canalisation, tête de diffusion en bronze, débit et jet réglable.
Angle de débattement en site : +30 à +80° et en azimut rotation sur 220°.
Variantes : Alimentation double (conseillée au-delà de 2000l/mn), balayage automatique sur 60°, tête de diffusion auto-aspirante mousse.

FJM 80 P	Entrée FM 66/76		0714000
FJM 80 PO	Entrée FM 66/76	Balayage automatique	0714001
FJM 80 SP	Tête auto-aspirante	Sans flexible d'aspiration	0714002
FJM 80 SP	Tête auto-aspirante	Sans flexible d'aspiration / Balayage auto.	0714003
Alimentation double FM 66/76	Prévoir 2 raccords		0714008
Flexible d'aspiration 3 m	Pour tête auto-aspirante		0714010



Lances monitor fixes

Monitor manuelle - 3000

En bronze
Bride PN 16
Sortie fileté mâle 2» 1/2 BSP, paliers avec graisseurs, systèmes de blocage en position site et azimut par molettes.

Monitor nu	DN 80	0712614	DN 100	0712617
-------------------	-------	---------	--------	---------



Equipements de projection

- Tête turbo 3000l à débit et jet réglables (alu anodisé noir)
- Fût mousse auto-aspirant, bas foisonnement, équipé d'un robinet de dosage réglable de 0 à 6% et d'un flexible d'aspiration émulseur (alu anodisé noir).

Tête Turbo 3000	Eau/mousse	0710103
Fût mousse auto-aspirant	1500 l/mn	0852105



D'autres versions sur demande

Remorque tractable

Pour lance monitor jusqu'à 3000l/mn
Intra-site (non immatriculable).

Remorque tractable	DN 100 / PN 16	0710715
---------------------------	----------------	---------

Infos détaillées sur demande



Les émulseurs sont destinés à être mélangés à l'eau d'extinction dans des proportions très précises, au moyen d'un système de dosage approprié, pour former la mousse extinctrice.

Emulseur sans fluor

L'émulseur est un produit sans fluor, respectueux de l'environnement. Il est doté d'une combinaison spéciale de surfactants hydrocarbonés et de polymères pseudo-plastiques lui conférant d'excellentes aptitudes de foisonnement, d'extinction et de résistance à la réinflammation.

Contrairement aux AFFF, en raison de l'absence de surfactants fluorés, il ne forme pas de film aqueux à la surface des hydrocarbures. Les excellents temps d'extinction sont rendus possibles grâce aux bonnes capacités de foisonnement et de rétention d'eau.

Il est utilisable sur feux d'hydrocarbure et / ou de solvants polaires. Sur feu de solvant polaire, une application douce de la mousse est recommandée.



Unipol - FF1

Concentration d'utilisation sur hydrocarbures : 1%  Température minimum d'utilisation : -1,7°C

20 L	0832640	200 L	0832642	1000 L	0832644
------	---------	-------	---------	--------	---------

Re Healing RF3

Concentration d'utilisation sur hydrocarbures : 3%  Température minimum d'utilisation : -25°C

20 L	0832680	200 L	0832682	1000 L	0832684
------	---------	-------	---------	--------	---------

Unipol - FF 3/3 S

Concentration d'utilisation sur hydrocarbures : 3%  Température minimum d'utilisation : 0°C
Concentration d'utilisation sur liquides polaires : 3%

20 L	0832690	200 L	0832692	1000 L	0832694
------	---------	-------	---------	--------	---------

Unipol - FF 6/6 AV

Concentration d'utilisation sur hydrocarbures : 6%  Température minimum d'utilisation : 0°C
Concentration d'utilisation sur liquides polaires : 6%

20 L	0832720	200 L	0832722	1000 L	0832724
------	---------	-------	---------	--------	---------

EE-3 Emulseur d'entraînement / formation

Concentration d'utilisation sur hydrocarbures : 3%  Température minimum d'utilisation : 0°C

20 L	0832990	200 L	0832992	1000 L	0832994
------	---------	-------	---------	--------	---------

Remorques à mousse

RM 400

La remorque routière RM 400 est équipée d'un réservoir de 400l d'émulseur, de 2 proportionneurs de même débit et de 2 lances de même débit et foisonnement.

2 x 200 l/mn	Lances BF	0847105	Lances MF	0847120
2 x 400 l/mn	Lances BF	0847110	Lances MF	0847125

RMM 600

La remorque routière RMM 600 est équipée d'un réservoir de 600l d'émulseur, d'une monitor (bronze ou inox) et d'un fût auto-aspirant 1500l/mn.

Monitor Bronze	0847300	Monitor Inox	0847200
----------------	---------	--------------	---------

Fiches techniques complètes sur demande



P roportionneurs

Proportionneur P

Corps en laiton tube aluminium anodisé. Réglage 0-6%
Livré avec flexible d'aspiration.

Proportionneur P2	200 l/mn	DSP 40 - alu	0824301
Proportionneur P4	400 l/mn	DSP 65 - alu	0824306



Proportionneur PL

Corps en matière synthétique démontable et aluminium anodisé. Réglage 0-6% (position 0,5%)
Livré avec flexible d'aspiration.

Proportionneur PL2	200 l/mn	DSP 40 - alu	0824320
Proportionneur PL4	400 l/mn	DSP 65 - alu	0824321



D'autres débits et raccords disponibles sur demande

L ances

Série LS

Permet de réaliser de la mousse bas foisonnement (10 à 15).

Lance LS2	200 l/mn	DSP 40 - alu	0810810
Lance LS4	400 l/mn	DSP 65 - alu	0810811



Série M

Permet de réaliser de la mousse moyen foisonnement.

Lance M2	200 l/mn	DSP 40 - alu	0810830
Lance M4	400 l/mn	DSP 65 - alu	0810831



D'autres débits et raccords disponibles sur demande

S ystèmes mobiles à mousse

Ces unités permettent de déplacer des ensembles complets adaptés pour produire de la mousse physique où le besoin se fait sentir.

SM 100

Chariot galvanisé réalisé autour d'un réservoir de 100l équipé d'un proportionneur P2, d'une lance et de 2 longueurs de tuyaux DN45 - DSP 40 alu

Chariot SM100	Lance LS2	0846031	Lance M2	0846036
----------------------	-----------	---------	----------	---------



F 200

L'unité F 200 EV est le nouveau modèle d'unité mousse mobile. Ce poste facilement déplaçable est un moyen d'intervention rapide, facile à mettre en oeuvre permettant une bonne autonomie en production de mousse (capacité jusqu'à 200 L d'émulseur).

Il est composé d'un chariot de conception robuste entièrement galvanisé, équipé de 2 poignées pour un usage par 1 ou 2 personnes, d'une plateforme pour fût positionnée au niveau d'une hauteur de palette, pour permettre le chargement et déchargement de fût facilement, d'un proportionneur en position haute, pour faciliter la connexion des tuyaux et le réglage de la concentration, de 2 berceaux permettant de stocker et de transporter 2 longueurs de tuyaux.

L'unité mobile F200EV utilise comme réservoir un fût d'émulseur de 200 L fixé sur le châssis.
Le fût d'émulseur n'est pas compris dans l'équipement de base.

La F200EV est une unité qui peut être adaptée précisément en fonction des besoins et des contraintes. 3 équipements la composent : le proportionneur, le dispositif de production et de projection de mousse (bas ou moyen foisonnement), 2 longueurs de tuyaux.

Dimensions : L 900 x P 960 x H 1400 mm

Tuyaux DN 45	DSP 40 - alu	Lance BF	0846701	Lance MF	0846711
--------------	--------------	-----------------	---------	-----------------	---------

D'autres versions sur demande

Housse de protection	1099271
Fût émulseur vide - 200 L	0830905





Demi-raccords

Les raccords destinés à équiper les appareils de lutte contre l'incendie ont été créés dans le but de résoudre les problèmes d'étanchéité liés aux raccordements des tuyaux.

Les raccords DSP, AR et SYM sont rapides et symétriques. Ils comportent tous un verrou mobile.

DSP et AR - Aluminium

Bouchon à verrou

DSP 40	0621016
DSP 65	0621017
AR 100	0621053



Demi-raccord à verrou - fileté

Mâle	DSP 40	40/49	0620947	Femelle	0620948
Mâle	DSP 65	66/76	0620949	Femelle	0620950
Mâle	AR 100	102/114	0620989	Femelle	0620990



SYM - Bronze

Demi-raccord à verrou - fileté

Mâle	SYM 20	26/34	0651370	Femelle	0651371
Mâle	SYM 40	40/49	0651380	Femelle	0651381
Mâle	SYM 65	66/76	0651392	Femelle	0651393
Mâle	SYM 100	102/114	0651396	Femelle	0651397

Bouchon à verrou

SYM 20	0651501
SYM 40	0651504
SYM 65	0651522
SYM 100	0651524



Jonctions

Pièces de réduction permettant de raccorder deux équipements de diamètres nominaux différents

Jonction double à verrou - Bronze

SYM 20 / SYM 40	0651574
SYM 40 / SYM 65	0651580
SYM 65 / SYM 100	0651585



Jonction double à verrou - Alu

DSP 40 / SYM 20	0621055
DSP 65 / DSP 40	0621056
AR 100 - DSP 65	0621057



Demi-raccords de ventilation - DN 300 «ZAG»

Ils se raccordent aux appareils mobiles de ventilation et permettent l'évacuation rapide des fumées ou gaz toxiques de certains locaux. En alliage d'aluminium.

Demi-raccord de ventilation DN 300

Demi-raccord fixe	0631272
Bouchon	0631274



Divisions

Appareils destinés à séparer une ligne d'eau permettant à leurs sorties le branchement de plusieurs flexibles d'incendie.

Division à 2 robinets

Entrée DSP 65	2 sorties DSP 40	0631186	2 sorties DSP 65	0631187
---------------	------------------	---------	------------------	---------

Entrée AR 100	2 sorties DSP 65	0631188
---------------	------------------	---------

Division à 3 robinets

Entrée DSP 65	3 sorties DSP 40	0631189
---------------	------------------	---------

Entrée DSP 65	1 sortie DSP 65	2 sorties DSP 40	0631190
---------------	-----------------	------------------	---------



Robinet

Robinet à volant de face

Robinet simple à volant pour les installations fixes de lutte contre l'incendie sur lequel les services d'incendie raccordent leurs tuyaux. Ouverture 2 tours 1/2 - en bronze avec entrée fileté mâle.



SYM 20	Entrée 26/34	0661699	SYM 40	Entrée 40/49	0661700	SYM 65	Entrée 66/76	0661701
---------------	--------------	---------	---------------	--------------	---------	---------------	--------------	---------

Robinet à tête inclinée

Robinet d'incendie à tête inclinée, dit de «banage», équipant les canalisations fixes de lutte contre l'incendie. Il est équipé d'un volant de manoeuvre. Ouverture 2 tours 1/2 - en bronze.



Entrée/sortie fileté femelle 26/34	0661711	Entrée/sortie fileté femelle 40/49	0661712
---	---------	---	---------

Rideau d'eau

Raccordés à l'extrémité de flexibles d'incendie ou installés à poste fixe, ils permettent de réaliser des protections efficaces contre le rayonnement et la chaleur. Les projections de particules enflammées et fort obstacles à la propagation des fumées. En alliage d'aluminium.

DSP 40	400 L/mn	6 bar	0634550	500 L/mn	5 bar	0634553
DSP 65	1150 L/mn	6 bar	0634551	1400 L/mn	5 bar	0634554



Clés de serrage

Pour toutes vos opérations de serrage, desserrage, nous vous proposons des clés adaptées aux principales applications.

Clé tricoise pour raccords DN 20 à 65. Anti-étincelles en bronze d'aluminium. Pour feux électriques - Agréé EDF/GDF F222-0604 2 positions : jet diffusé "conique" - arrêt



Clé tricoise 20/65	bronze d'aluminium	0661792
---------------------------	--------------------	---------

Clé tricoise multifonction en bronze d'aluminium. Clé tricoise pour raccords DN 20 à 65.



Clé Deschamps 11 fonctions	0661806
-----------------------------------	---------

Clé universelle Anti-étincelles en bronze d'aluminium 2 positions : jet diffusé "conique" - arrêt



Clé tricoise 20/120	0661755
----------------------------	---------

Clé pour tous diamètres Anti-étincelles en bronze d'aluminium 2 positions : jet diffusé "conique" - arrêt



Clé tricoise 20/100	0661800
----------------------------	---------

Armoire à solvants

Armoire de sécurité destinée au stockage de liquides inflammables dans des entrepôts, laboratoires, ateliers de peintures, etc. équipée ou non d'un système d'extinction automatique au CO2.

Les portes se referment automatiquement pour maintenir les propriétés de l'armoire même dans «la vie de tous les jours». Plusieurs dimensions sont disponibles avec extinction automatique à gaz. Un bac de rétention modulable empêche toute propagation de produits dangereux.

- Construction en acier
- Bac de rétention équipé d'un bouchon de vidange
- Peinture époxy rouge, autre couleur sur demande
- Toit en pente évite le stockage sur le toit de l'armoire
- Portes à fermeture automatique par ressort
- 1 étagère perforée fixe. (AMS 10, AMS 20)
- 3 étagères réglables en hauteur et 2 aérations basse et haute, avec tamis pare flamme. (AMS 100, AMS 200)

Conforme aux exigences de la spécification CNPP N°98007

200 L	3 étagères	(L) 1000 x (H) 1800 x (P) 400 mm	2760240
100 L	3 étagères	(L) 800 x (H) 1500 x (P) 400 mm	2760244



Unité de stockage pétrole

L'unité de stockage « tête de gondole » permet de présenter et stocker une palette complète de produits inflammables sur un lieu de vente.

Le toit évite la propagation de l'incendie lors d'un déclenchement éventuel du réseau sprinkler du magasin. L'unité dispose d'un bac de rétention, d'un volume de rétention de 480L, évitant les écoulements accidentels de pétrole. Une extinction automatique, incorporée dans l'unité, protège des démarrages d'incendie au niveau de la palette.

Système comprenant :

- 1 réservoir poudre polyvalente 12Kg (ABC)
- 1 canalisation avec 4 diffuseurs
- 1 détection thermo pneumatique 68°C

La variante unité de stockage « palettier » est moins profonde pour rayonnage à palettes équipée de 4 étagères dont 3 réglables pour stocker des bidons de différentes capacités

Unité de stockage - tête de gondole	(L)1300 x (H) 2020 x (P) 1352 mm	2760211
Unité de stockage palettier	(L)1295 x (H) 2010 x (P) 950 mm	2760214



Gondoles à solvants

Destinées à la présentation et au stockage de produits inflammables (bidons, flacons...) sur un lieu de vente ou en laboratoire, nos gondoles sont équipées d'un système d'extinction automatique à poudre ABC incorporé, actionné par un déclencheur thermique à 68°C dans la gondole, protégeant ainsi le démarrage d'incendie.

Nos gondoles sont spécialement conçues pour être intégrées dans des linéaires de ventes en libre-service.

Construction en acier, peinture époxy.

Dispose d'un bac de rétention d'un volume de 30 L.

Conforme aux exigences de la spécification CNPP N°9215

GS 1300 Grise	(L) 1270 x (H) 455 x (P) 400 mm	2760176
GS 1300 Grise	(L) 1270 x (H) 455 x (P) 500 mm	2760180
GS 1000 Grise	(L) 990 x (H) 455 x (P) 500 mm	2760195

Existe également en blanc (RAL9001), beige (RAL1013) et rouge (RAL3000)



Plateau de rétention

Protège efficacement les surfaces de travail contre les éclaboussures, les versements et les salissures, le plateau retient les liquides qui s'écoulent en cas de fuite (fuel, graisse, produits nettoyants...)

Parfaitement étanche.

En acier, peinture époxy rouge.

Dimensions : 500 x 500 x 50 mm.



Plateau de rétention

1052747

Armoire de rangement

Armoire en résine polyester et fibre de verre destinée au rangement de tenues ou de matériel de protection incendie à l'extérieur ou en ambiance humide.

Fermeture à poignée (sans clé)

Équipée de pieds en matière stratifiée et de 2 étagères fixes.

Dimensions : H 1250 x L 1075 x P 510 mm.

Armoire de rangement

1073620



Armoire et vestiaire - EMP

Cette armoire fonctionnelle est dotée d'un large espace de rangement.

Elle est destinée au stockage et à la protection en extérieur ou en ambiance humide des Équipements Manuels Portatifs (EMP).

Fabriquée à base de résine polyester, armée fibre de verre, la robustesse élevée et sa résistance à la corrosion rendent cette armoire durable. Installation possible en milieu industriel, site Seveso, parking, entrepôts de stockage extérieur.

- Porte frontale à simple battant équipée de 2 poignées encastrées charnières en inox
- Toit en pente afin d'éviter le stockage sur le toit de l'armoire et faciliter l'écoulement de l'eau de pluie.
- Couleur : rouge teinté dans la masse
- Signalisation frontale Français/Anglais de l'armoire

Dimensions : (H) 2000mm, (L) 1080mm, (P) 520mm

Armoire matériel incendie



Armoire matériel incendie

1073611

Vestiaire habillement avec penderie



Vestiaire habillement avec penderie

1073612

Systèmes d'alarmes sonores et visuels

Alarme Type 4 - autonome monoposte

L'utilisation des tableaux de signalisation de type 4 est prescrite pour des SSI de catégorie D ou E. Diffusion d'un signal sonore d'évacuation pendant 5 minutes (Norme NFS 32-001). En version avec flash, le tableau diffuse également un signal lumineux. Le réarmement du tableau se fait automatiquement à la fin de la diffusion du signal sonore et ne nécessite pas d'outils.



Monoposte	0431380	Monoposte avec flash	0431382	Alimentation 2 piles 9V PP3
------------------	---------	-----------------------------	---------	-----------------------------

Alarme Type 4 - autonome radio

Dès l'appui sur un déclencheur manuel, l'ensemble des sirènes du réseau diffuse un signal sonore d'évacuation de type NFS 32-001 pendant 5 minutes.

Facile d'installation (pas de câble, simple fixation par vis et adaptabilité aux locaux, extensible jusqu'à 127 postes sur un même système). Portée du système radio de 150 mètres entre 2 postes en champ libre, 50 mètres dans les bâtiments*. Test de communication par led à l'installation. Puissance sonore (95 dB à 2 mètres) permet la limitation du nombre de postes. Adapté aux ambiances bruyantes dans l'industrie. Fiabilité : émettant en 433 Mhz, le système n'est pas influencé par d'autres émetteurs de même fréquence.



Poste sirène + déclencheur manuel	04315055	Poste sirène relais	04315025	Alimentation 2 piles 9V et 1 pile Lithium 3,5 V
--	----------	----------------------------	----------	---

Alarme PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) - autonome radio

Ce système radio permet de diffuser un signal sonore différencié à partir d'un ou plusieurs points de déclenchement. Dès l'appui sur un déclencheur manuel, l'ensemble des sirènes du réseau diffuse un signal sonore de type PPMS pendant 5 minutes permettant soit l'évacuation, soit le confinement en fonction du plan de sûreté.

Facile d'installation (pas de câble, simple fixation par vis et adaptabilité aux locaux, extensible jusqu'à 127 postes sur un même système).

Portée du système radio de 150 mètres entre 2 postes en champ libre, 50 mètres dans les bâtiments*. Test de communication par led à l'installation. Puissance sonore (95 dB à 2 mètres) permet la limitation du nombre de postes. Fiabilité : émettant en 433 Mhz, le système n'est pas influencé par d'autres émetteurs de même fréquence.



Poste sirène + déclencheur manuel	0431700	Alimentation 2 piles 9V et 1 pile Lithium 3,5 V
Poste sirène relais	0431702	

Pile 9 V	0434215
Pile lithium 3,5 V	0431520

Evacuation

Gilet d'évacuation

Gilet en maille polyester ignifugé fluorescent vert avec 2 bandes rétro-réfléchissantes visibles à plus de 250 mètres.

Réglage et fermeture par auto-agrippant.



Gilet avec bandes	2413570
--------------------------	---------

Brassards automatique

Fermeture sans attache, s'enroule d'un simple geste sur le bras. Longueur déployée 45 cm, largeur 7 cm.

Automatique vert "évacuation"	2413650
Velcro vert "évacuation"	2413647



Corne de brume

Instrument d'avertissement, émettant des signaux sonores pour signaler un obstacle, un danger ou donner l'alerte en cas d'urgence.



Corne de brume - gaz	1674570
Bouteille de recharge	1674571

Mégaphone


Portée jusqu'à 600 mètres (25W), ce mégaphone est un puissant porte voix, idéal pour avertir, informer, coordonner.

Mégaphone sur pile avec sirène	1952902
Pile 1,5 V R14 (en prévoir 8)	1954220





Défibrillateurs

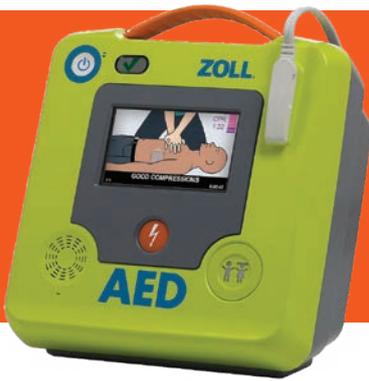

Zoll AED 3

Le défibrillateur ZOLL AED 3 guide le secouriste dans la procédure de la RCP (ou massage cardiaque) et délivre si nécessaire un choc au coeur. La technologie Real CPR Help® aide le secouriste à pratiquer une RCP avec une profondeur et fréquence selon les dernières recommandations. Il dispose d'une capacité de choc jusqu'à 200 joules pour un adulte. Le seuil de détection d'asystolie de l'AED 3 est de 100 µV (microvolt). Le choc est délivré en moins de 25 secondes

ZOLL AED 3 AUTOMATIQUE

1515001

Mindray C2

Défibrillateur avancé de dernière génération, équipé d'un écran vidéo et proposant une interface bilingue français et anglais. Ses électrodes sont adaptées à la fois aux adultes et aux enfants, avec une capacité de délivrance jusqu'à 360 Joules.

DAE MINDRAY C2 AUTOMATIQUE

1577002

Pack accessoires

Composition du pack : 1 Kit de premier secours - Etiquette d'identification et maintenance
5 plaques Signalétiques DAE - Armoire murale AIVIA

Pack accessoires intérieur armoire murale

1575500

Pack accessoires extérieur armoire murale sirène + chauffage

1575600



Trousses de secours

Obligation code du travail - article R.232-1-6

Afin de faire face à tous types de problèmes, nous proposons une gamme de trousses de premiers secours destinée à un usage professionnel et répondant aux besoins les plus larges ; petite trousse souple pour les loisirs, mallette membre sectionné...

First	1666001	SST-MT	1 à 20 pers.	1666006	membre sectionné	1 à 2 pers.	1699104
--------------	---------	---------------	--------------	---------	-------------------------	-------------	---------

Trousses de secours «BTP»

Trousse de 1er secours spécialement conçue pour les professionnels du secteur du bâtiment et Travaux Publics. Les coffrets en polypropylène anti-chocs sont très robustes et le contenu est spécialement étudié pour soigner les blessures de chantiers.

BTP 5P	<5 pers.	1666003	BTP 10P - Support mural	5 à 10 pers.	1666004	BTP 20P	1 à 20 pers.	1666005
---------------	----------	---------	--------------------------------	--------------	---------	----------------	--------------	---------



Trousses de secours «PRO»

Trousse de 1er secours «PRO» en polypropylène, contient tout le nécessaire pour assurer les premiers soins de plusieurs personnes. Elles sont destinées à l'industrie, l'agro-alimentaire, les écoles, les lieux publics etc.

PRO 6P	1 à 6 pers.	1666002	PRO 20P - Support mural	1 à 20 pers.	1666009
PRO 12P - Support mural	1 à 12 pers.	1666008	Sac PRO 20P	1 à 20 pers.	1666010



Evacuation des victimes

Chaises portoir pliantes

Idéal pour transférer un patient, monter et descendre des escaliers.
La sécurité du patient au cours du processus de transport est assurée par 2 sangles de retenues à boucle.
Structure haute résistance en alliage d'aluminium.

Dimensions : 71 x 52 x 91 cm

2 roues 1614186**4 roues** 1614194**Support mural** 1614195**Housse de protection** 1614199



Douche de sécurité - Lavage oculaire

Les douches et lave-yeux permettent de secourir rapidement et efficacement sur les lieux de travail toutes personnes ayant subi des brûlures thermiques ou chimiques. Un rinçage immédiat peut complètement évacuer le produit nocif et éviter de graves séquelles.

Lavage oculaire

Station lave oeil mural DESAUTEL

La station lave oeil DESAUTEL contient le nécessaire pour un premier lavage d'urgence des yeux. Elle est très facile d'utilisation, l'ouverture frontale étant munie d'un miroir et de pictogrammes explicatifs sur les flacons équipés de douchettes. Existe en version "saline" pour les corps étrangers et "saline et neutre" pour les risques chimiques. La coque de la station murale est hermoformée avec un couvercle transparent. Fixation au mur par vis et chevilles.

Saline	2450900	Saline et neutre	2450901
--------	---------	------------------	---------



Station murale oculaire PLUM

Coffret mural étanche Duo avec 500 ml PH Neutre Duo et le lave oeil 1000 ml PLUM. Adaptés aux environnements où sont présents des acides et bases.

Coffret DUO	Avec flacons	2450400
Flacon de 500 ml	pH neutre	2450451
Flacon de 1L	Rince oeil salin	2450450



Lave-yeux

Lave-yeux d'urgence mural pour rinçage doux du visage et des yeux. Installation contre paroi et activation manuelle avec système anti-retour. Vasque en ABS, alimentation 1/2" (15/21).

Lave-yeux	2460100
-----------	---------



Douche portative

La douche portative D 9E permet de secourir rapidement et efficacement sur les lieux de travail, toutes personnes victimes de brûlures chimiques et thermiques. Un rinçage immédiat de la brûlure peut complètement évacuer le produit chimique avant qu'il n'ait pu pénétrer la peau ; quelle que soit la brûlure, de graves séquelles sont ainsi évitées.

Douche D9E	1080100	Dose agent conservateur	1080115
------------	---------	-------------------------	---------



Douche de sécurité

Les douches de sécurité permettent une décontamination totale du corps. Conçues pour délivrer un jet d'eau uniforme, elles sont faciles à utiliser. Différents modèles existent : mural, sur pied et plateforme.

Douche plateforme

Commande par plateforme, pulvérisateurs système "déluge d'eau". Alimentation G 1" 1/4.

Douche plateforme	Avec parois	2460142
-------------------	-------------	---------



Combiné douche / lave-yeux au sol

Jet hélicoïdale de 2m de diamètre tuyauterie en acier galvanisé. Alimentation G 1".

Douche Lave-yeux	2460125
------------------	---------

Douche murale

Jet hélicoïdale de 2m de diamètre. Alimentation G 3/4".

Verticale	2460105	Horizontale	2460110
-----------	---------	-------------	---------



Coffret de douches portatives

Coffret maintien en température

Dispositif intégré dans le coffret, il est constitué d'un câble chauffant auto-régulé, équipé d'une tresse de mousse permettant le maintien en température de l'agent de rinçage des douches de sécurité, lorsque celles-ci sont placées dans des locaux non chauffés. Puissance 50 W-220 V.

Verrouillage par serrure	1073850
--------------------------	---------

Coffret douche portable

Le coffret assure une protection totale et efficace des douches de sécurité contre toutes les ambiances et les chocs.

C'est un produit très technique, de haute qualité industrielle. En polyéthylène thermoplastique, traité contre les rayonnements U.V. Imputrescible, inerte aux ambiances agressives (pétrochimie, marine...).

Verrouillage par serrure	1073874
--------------------------	---------





Nous vous faisons bénéficier d'une connaissance des risques incendie acquise sur le terrain, dans de nombreux secteurs d'activité, industrie, aéronautique, militaire, sécurité civile.

Quand la puissance d'un constructeur rejoint la souplesse d'un artisan, vous obtenez des solutions répondant parfaitement à vos exigences.



<https://www.desautel-firetrucks.com/>

Avitailleur civil aéroportuaire
Avitailleur gendarmerie
Avitailleur opérations extérieures
Avitailleur protection civile
Camions citerne feux de forêts
Camions citerne grande capacité

Fourgons pompe tonne
Véhicules d'intervention légers
Véhicules d'intervention mousse très grande puissance
Véhicules polyvalents
Véhicules de protection civile





Systemes automatiques

Sur mesure et sur étude, contactez votre agence (coordonnées en page 36).

Détection incendie



Centrales conventionnelles

Centrales adressables

INIS

Détecteurs

Alarmes incendie

Extinction gaz




► Protection des salles informatiques / data centers

► Protection d'armoires électriques

A2+

CO²

Extinction eau & mousse

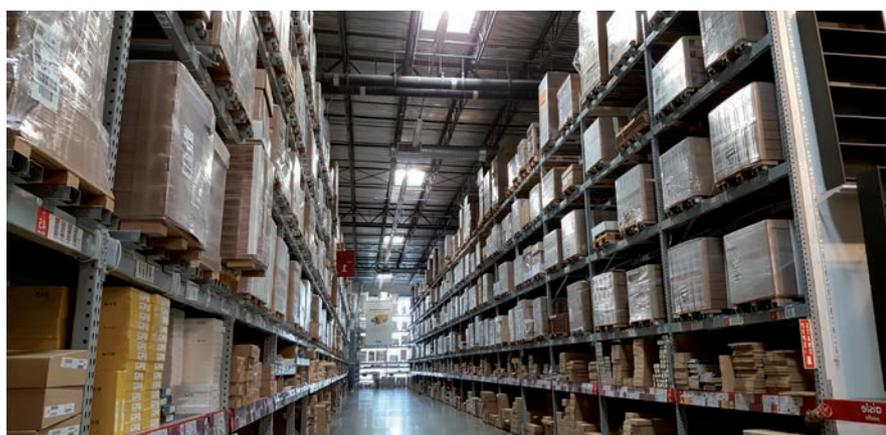

► Protection de stockages de liquides inflammables

► Protection d'entrepôts

► Protection de centres de traitement des déchets

Extinction brouillard d'eau



► Protection de groupes électrogènes

► Protection des transformateurs et groupes turbo-alternateurs

E^xinction poudre



Iⁿgénierie hydraulique



S^ystèmes dédiés



- ▶ Protection de friteuses professionnelles (Crocade)
- ▶ Protection des îlots de distribution de carburants sans surveillance (DEXA)
- ▶ Protection de machines-outils d'usinage (Usinex)
- ▶ Protection des compartiments moteur par brouillard d'eau haute pression (Fogmaker)



AGENCES

- | | | |
|--|--|--|
| 06 Tél. 04 92 47 74 00 nice@desautel.fr | 37 Tél. 02 47 49 13 50 tours@desautel.fr | 69 Tél. 04 72 45 05 80 lyon-est@desautel.fr |
| 13 Tél. 04 91 72 72 20 marseille@desautel.fr | 38 Tél. 04 76 63 03 03 grenoble@desautel.fr | 69 Tél. 04 72 60 03 03 lyon-ouest@desautel.fr |
| 14 Tél. 02 31 71 57 00 caen@desautel.fr | 42 Tél. 04 77 95 35 45 saint-etienne@desautel.fr | 76 Tél. 02 35 03 02 00 rouen@desautel.fr |
| 21 Tél. 03 80 74 92 40 dijon@desautel.fr | 44 Tél. 02 28 01 46 46 nantes@desautel.fr | 77 Tél. 01 83 92 24 50 paris-sud@desautel.fr |
| 25 Tél. 03 81 87 49 90 besancon@desautel.fr | 51 Tél. 03 26 79 70 10 reims@desautel.fr | 86 Tél. 05 49 46 88 66 poitiers@desautel.fr |
| 31 Tél. 05 34 61 31 40 toulouse@desautel.fr | 54 Tél. 03 83 38 83 00 nancy@desautel.fr | 87 Tél. 05 55 01 10 26 limoges@desautel.fr |
| 33 Tél. 05 57 19 18 18 bordeaux@desautel.fr | 59 Tél. 03 20 48 59 48 lille@desautel.fr | 92 Tél. 01 41 47 22 90 paris-ouest@desautel.fr |
| 34 Tél. 04 67 69 26 54 montpellier@desautel.fr | 63 Tél. 04 73 15 33 45 clermont-ferrand@desautel.fr | 94 Tél. 01 41 94 11 40 paris-centre@desautel.fr |
| 35 Tél. 02 99 32 68 85 rennes@desautel.fr | 67 Tél. 03 88 50 46 29 strasbourg@desautel.fr | 95 Tél. 01 48 63 98 00 paris-nord@desautel.fr |

SIÈGE SOCIAL

945 Avenue des Prés Seigneurs
01120 Montluel

contact@desautel.fr
Tél. +33 (0)4 72 25 33 00

export@desautel.fr
Tél. +33 (0)4 72 25 33 08

grandscomptes@desautel.fr
Tél. +33 (0)4 27 82 86 44



Desautel GmbH
info@desautel.de
Tél. +49 6142 30155 112

Desautel Algérie
contact@desautel-dz.com
Tél. +213 (0)21 89 07 46 ou 47

