



SERVICES 2027 **& PRODUITS**



DESAUTEL, au-delà de l'histoire, une expérience éprouvée, une vocation constante.

La sécurité des personnes et la protection des biens contre le Risque Incendie.

Depuis sa fondation en 1932, DESAUTEL a placé la protection contre les incendies au cœur de son développement.

Chaque année en France, plus de 10 000 incendies de différentes ampleurs menacent les entreprises, les biens et les personnes. Forts de notre expertise, nous accompagnons efficacement nos clients dans la mise en œuvre de solutions de prévention adaptées.

Notre réseau de 27 agences régionales reflète notre engagement de proximité et de réactivité, garantissant la mise en place de moyens performants, conformes aux normes en vigueur, adaptés aux spécificités environnementales et aux besoins de nos clients.

Face à l'évolution constante des entreprises, nos équipes de maintenance assurent une veille proactive, garantissant le maintien en condition opérationnelle de toutes les installations de protection contre les incendies.

Avec la confiance de plus de 75 000 entreprises, nous nous engageons à fournir une protection adaptée, efficace et durable. La satisfaction de chacun d'entre eux est notre objectif quotidien.



Jérôme DESAUTEL
Président

« Un réseau de proximité »



1800

**COLLABORATEURS
DE TALENT**



27

**AGENCES
INTÉGRÉES**



750

**TECHNICIENS DE
MAINTENANCE**



+de 100

**PAYS
À L'EXPORT**



- P.02 - Nos services
- P.06 - Extincteurs
- P.10 - Signalisation
- P.14 - Accessoires extincteurs
- P.20 - Stockages
- P.22 - Solvants
- P.24 - Moyens de lutte contre l'incendie
- P.26 - Sauvetage & premiers secours
- P.28 - Douches de sécurité lavage oculaire
- P.30 - RIA/PIA
- P.32 - Hydraulique incendie
- P.34 - Lances incendie
- P.36 - Systèmes mobiles à mousse
- P.38 - Éclairage de sécurité
- P.42 - Alarmes - Évacuation
- P.44 - Systèmes automatiques
- P.48 - Ev-Protec
- P.50 - Fogmaker
- P.52 - Désenfumage Compartimentage
- P.54 - Formation
- P.56 - Véhicules et engins spéciaux

SOMMAIRE

LA PROTECTION INCENDIE, UN ENVIRONNEMENT TRÈS RÉGLEMENTÉ

Nous installons les dispositifs de sécurité incendie regroupant notamment les extincteurs, les systèmes de détection et d'alarme incendie, les éclairages de sécurité, le désenfumage et compartimentage, les robinets d'incendie armés (RIA).

Spécialistes de la protection incendie, nous réalisons l'installation d'extincteurs pour toutes les classes de feu (A, B, C, D et F), en parfaite adéquation avec vos besoins et la réglementation.

Proche des fabricants nous sélectionnons ce qui se fait de mieux sur le marché et installons des dispositifs fiables pour sécuriser vos locaux.

Nous installons également des systèmes automatiques de détection et d'extinction incendie permettant une réaction immédiate en cas de départ de feu et une limitation efficace de la propagation.

Nos experts en désenfumage et compartimentage garantissent que chaque installation est étudiée selon la configuration du site, les normes en vigueur et la réglementation ERP ou industrielle.

Grâce à notre expertise, nous garantissons des équipements incendie performants, conformes et durables, assurant la protection des personnes, des biens et la continuité de votre activité.



Compartimentage / porte coupe feu

- ▶ Faciliter l'évacuation des personnes vers un lieu protégé de l'incendie
- ▶ Simplifier l'accès aux secours
- ▶ Éviter que le feu ne se propage
- ▶ Limiter les dégradations du lieu et des biens matériels

Règlement de sécurité des ERP : ITE247 – section VII

Code du travail : article R4224-17

Service d'installation et maintenance de dispositifs de compartimentage : 019/22/I16.F16



Extincteurs

Certifié APSAD et NF Service :

Service d'installation et maintenance d'extincteurs :

IEM 209/04/04-285

Règlement de sécurité des ERP : article MS38§4 de l'arrêté du 26 juin 2008.

Code du travail : article R4224-17



Plans de sécurité

Règlement de sécurité des ERP : article MS41 de l'arrêté du 20 Novembre 2000



Colonnes sèches

Service d'installation et de maintenance de colonnes : 002/15/J3.F3

Règlement de sécurité des ERP : article MS72 de l'arrêté du 2 février 1993

Code du travail : article R4224-17



Formation

- ▶ Formation à la lutte contre le feu
- ▶ Formation à l'évacuation
- ▶ Formation au secourisme

Qualiopi
processus certifié
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° : 24FOR01822.2



Organisme de Formation depuis 1977 et référencé n° 82 69 00309 69
Habilitation INRS n° H3078/2023/SST-1/O/06

Code du travail : article R4141-2 et Article R4227-28

Règlement de sécurité des ERP : article MS48§1 de l'arrêté du 11 décembre 2009.

Risques industriels

- ▶ Études de vulnérabilité : pour vous aider à protéger les points névralgiques de votre établissement et à réduire le risque d'incendie
 - ▶ Études de dangers spécifiques aux sites industriels à risques
- Service de réalisation des missions "Audit prévention et conseil incendie"

Extinction automatique d'incendie

Service d'installation et maintenance de systèmes d'extinction automatique à gaz : 011/02/13

Service d'installation et maintenance - Brouillard d'eau : 001/15/2
Règlement de sécurité des ERP : article MS72 de l'arrêté du 2 février 1993.

Code du travail : article R4224-17

APSAO

Désenfumage

Service d'installation et maintenance de systèmes de désenfumage naturel 028.05/117.F17

Règlement de sécurité des ERP: article DF10 de l'arrêté du 4 Juillet 2007.
Code du travail : article R4224-17

APSAO

Éclairage de sécurité

Règlement de sécurité des ERP : article EC13§3 de l'arrêté du 11 décembre 2009

Code du travail : Article 11 de l'arrêté du 14 décembre 2011

Alarme Détection incendie (SSI)

Service d'installation et maintenance de systèmes de détection d'incendie et de centralisateurs de mise en sécurité : 038/95/17.F7

Règlement de sécurité des ERP : article MS68 de l'arrêté du 2 février 1993.

Code du travail : article R4224-17


APSAO

Robinet d'Incendie Armé (R.I.A)

Règlement de sécurité des ERP : article MS72 de l'arrêté du 2 février 1993.

Code du travail : article R4224-17

APSAO

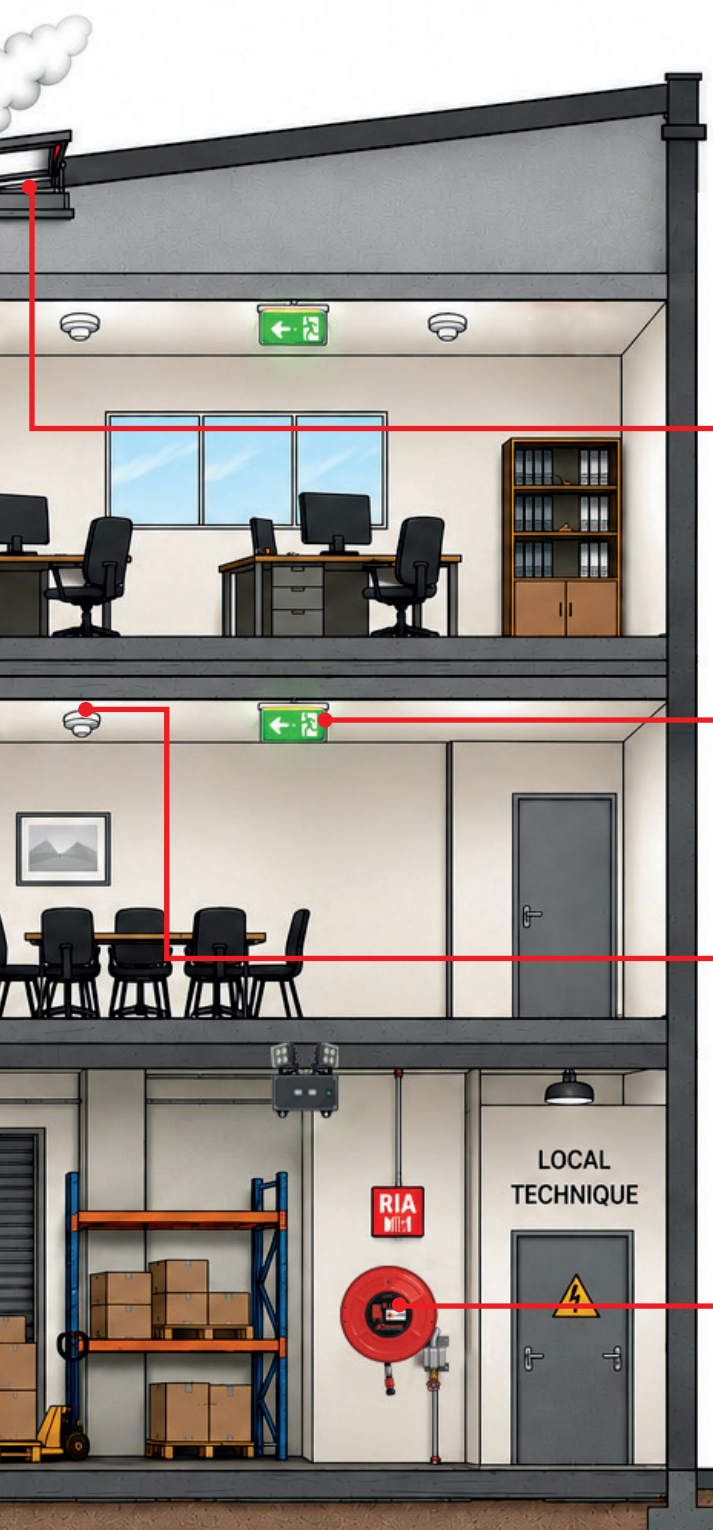

LA MAINTENANCE ET LE S.A.V

La maintenance des équipements de sécurité incendie est un élément essentiel de la prévention des risques et de la protection des personnes, des biens et des installations. Au-delà de l'obligation réglementaire, elle constitue un véritable levier de sécurité et de sérénité pour les entreprises, les collectivités et les établissements recevant du public.

Des équipements correctement entretenus garantissent une détection rapide des départs de feu, une alerte efficace des occupants et une intervention immédiate pour limiter la propagation des flammes. Chacun des équipements de sécurité incendie doit faire l'objet de contrôles périodiques, réalisés selon des normes précises, afin de s'assurer de leur bon fonctionnement à tout moment.

Une maintenance régulière permet de détecter les dysfonctionnements, l'usure ou les défaillances techniques avant qu'elles ne compromettent la sécurité du site.

Confier l'installation et la maintenance à des professionnels qualifiés, c'est s'assurer du respect des réglementations en vigueur, mais aussi bénéficier de conseils adaptés à la configuration des locaux et aux risques spécifiques de chaque activité. Les opérations de vérification, d'entretien et de remise en conformité contribuent à maintenir un niveau de sécurité optimal et à réduire les conséquences humaines, matérielles et financières d'un sinistre.

Enfin, une politique de maintenance rigoureuse s'inscrit dans une démarche globale de prévention et de responsabilité, valorise votre engagement en matière de sécurité des biens et des personnes et participe à la continuité d'activité. Choisissez une protection durable et efficace.



LES ÉTUDES ET AUDIT DE CONFORMITÉ

Une équipe d'ingénieurs dédiée à l'étude de risques vous accompagne dans votre démarche de prévention des incendies en réalisant des audits complets en France et à l'étranger.

Audit des installations fixes incendie

Validation de la conformité des installations fixes de protection incendie au travers de la réglementation applicable et des règles APSAD concernées. Les installations comprises dans le périmètre de cet audit sont : RIA¹, IEAG², MOUSSE, DI³, etc.

Accompagnement à la rédaction des plans d'urgence

Rédaction des plans d'urgence relevant de la réglementation ICPE3⁴ en prenant en compte tous les aspects post accident de la sécurité incendie relatif à l'établissement. Selon le cas, il rédige le Plan d'Opération Interne ou le Plan de Défense Incendie.



Audit de conformité réglementaire incendie

Réalisation d'un audit complet des moyens de prévention et de protection aussi bien d'un point de vue « installation » que d'un point de vue « maintenance ». Cette expertise se fait en lien avec les textes de loi applicables.

Analyse de risque et de vulnérabilité incendie

Détermine le niveau de vulnérabilité de l'entreprise par l'identification des points névralgiques et des points vulnérables. Celle-ci prévoit également les mesures de prévention et les moyens de protection à mettre en place afin de maîtriser et de réduire la vulnérabilité incendie en lien avec le référentiel technique 6011.



1. Robinet d'Incendie Armé. 2. Installation d'Extinction Automatique à Gaz.
3. Détection Incendie. 4. Installations Classées pour la Protection de l'Environnement.



EXTINCTEURS

Notre savoir-faire s'appuie sur un outil de production robotique de dernière génération et une organisation de fabrication tournée vers la flexibilité et la qualité. Une stratégie d'exigence reconnue par de nombreux brevets européens et des certifications d'extincteurs à la norme NF EN 3.

une gamme complète ZÉRO-FLUOR / SANS PFAS

DESAUTEL s'engage pour l'environnement¹

Dans le cadre de sa démarche volontaire **Eco-protect**, pour limiter l'impact de ses produits et de son activité sur l'environnement, **DESAUTEL** a décidé de supprimer tous les composants les plus problématiques d'un point de vue environnemental¹.

DESAUTEL a créé un additif (garanti 5 ans) sans PFAS et un agent extincteur biodégradable à 100% attestés par un laboratoire indépendant, afin de proposer des solutions pérennes et plus vertueuses. Notre gamme permet de répondre à des besoins de protection dans les environnements allant de -30°C à +60°C, dans un format de 6 l à 45 l.

Certifiée ISO14001 depuis plus de 20 ans, notée Ecovadis niveau Argent, notre usine d'extincteurs intègre la démarche d'éco conception au cœur de ses processus.



FABRIQUÉ
EN FRANCE



EXTINCTEURS
www.eco-protect.com



1. Selon RÈGLEMENT (UE) 2025/1988 DE LA COMMISSION européenne du 2 octobre 2025

Eau + additif

L'eau est l'agent extincteur le mieux adapté aux feux de matériaux solides : bois, papier, carton, textiles, plastiques, etc.

6 litres
E6A15FF



0131034A

9 litres
E9A1FF



0131042A

45 litres
E45A1FF



0131231A

6 litres
E6A15FFT
Antigel -10



0131083A

9 litres
E9A1FFT
Antigel -10



0131087A

45 litres
E45A1FFT
Antigel -10



0131241A

Poudre ABC

La poudre ABC est l'agent extincteur privilégié pour les risques industriels, couvrant les feux de solides, liquides et gaz, y compris en présence de courant électrique.

2 kg
PP2P



0121102A

0121101A
1 kg

6 kg
P6P



0121075A

9 kg
P9P



0121079A

50 kg
P50P



0121150A

0121081A
25 kg

CO2

Le CO2 est l'agent extincteur le mieux adapté aux feux en présence d'un conducteur sous tension : transformateurs, centraux téléphoniques, tableaux électriques, ordinateurs, moteurs, etc.

2 kg



0141087A

2 kg
Tromblon
avec
flexible



0141088A

5 kg



0141091A

9 kg



0141098A

0141101A
20 kg
0141104A
45 kg

Environnements extrêmes et offshore

Pour les sites où les conditions climatiques et industrielles sont extrêmement agressives (ports, ambiances maritimes, certaines usines chimiques, tunnels routiers, usines de salaison, etc).

Poudre 6 kg P6P 0121075Q 0121079Q 9 kg P9P 	CO2 5 kg 0141091Q 0141087Q 2 kg 	Eau + additif 9 litres E9A1FF protection renforcée 0131042Q 0131034Q 6 litres  ZERO PFAS
--	---	---

9 litres E9A1FFT protection renforcée Antigel -10 0131087Q  ZERO PFAS VGEL 30 ANTIGEL BIOSOURCÉ ANTIGEL ININFLAMMABLE	45 litres E45A1FF protection renforcée 0131231Q  ZERO PFAS
--	--

Environnements amagnétique

2 kg
Dioxyde de carbone

0141089Z
0141092Z
5 kg

Gamme «amagnétique» pour les sites où tout matériau pouvant générer un champ magnétique est interdit.

- Hôpitaux : salles IRM
- (Images à Résonances Magnétiques)
- Marine Nationale : chasseurs de mines, etc.



Environnements TRÈS grand froid (jusqu'à -30°C)

6 litres
AL6T-30FF

0131080A
0131081A
9 litres

C'est un extincteur à base d'eau spécialement conçu pour un environnement grand froid (-30°C). Il est particulièrement adapté pour les ERP non chauffés (vente en entrepôt) ou pour les endroits froids avec personnel (usine ou entrepôt de surgelés). Cet appareil est en prémélange et contient 6 ou 9 litres d'agent extincteur spécifique.

ZERO PFAS

Le + produit

Performances remarquables pour cet extincteur qui ne contient pas d'antigel



NOUVEAU



CLASSE A :
feux de solides, bois, papier, carton, tissus, etc.



CLASSE B :
feux de liquides ou de solides liquéfiables hydrocarbures, huiles, alcools, peintures, plastiques, etc.



CLASSE C :
feux de gaz, gaz de ville, butane, propane, etc.

Feux spéciaux

Pour les sites où les risques d'incendie sont particulièrement spécifiques (batteries lithium, feux d'huiles de cuisson, feux de métaux, solvants polaires, etc.).

Feux de batterie lithium-ion

6 litres
AL6 LI-ION

Contrats & Fabrication en
France

LION



0131051A

0131052A
9 litres

Les batteries sont
présentes dans notre
quotidien compte tenu
de leur très haute
performance électrique.

Feux d'huile de cuisson

6 litres
AL6F

0131066A



Nouvel extincteur
6 litres en
prémélange
d'une efficacité
redoutable
(temps d'extinction
très court).

Feux de métaux

9 kg
P9FA.M

0170135A

0170150A
50 kg



Nouvel extincteur
avec lance allongée
pour mise en œuvre
simplifiée.

Feux de solvants polaires

6 litres
E6A6FFP

0131090A

0131091A
9 kg

Extincteur 6 litres
mousse avec émulseur
séparé



NOUVEAU



CLASSE D :
feux de métaux magnésium,
aluminium, sodium,
etc.



CLASSE F :
feux d'huile de cuisson,
huiles, graisses végétales,
graisses animales, etc.



SIGNALISATION

La signalisation de sécurité et de santé permet d'attirer l'attention sur des objets, situations et activités susceptibles de provoquer des risques et dangers déterminés en minimisant le risque d'accidents.

Les panneaux de signalisation peuvent être installés à l'intérieur comme à l'extérieur.

Plan de sécurité et d'intervention


Plans de sécurité et d'intervention réalisés et imprimés par notre bureau d'études basé à Montpellier.



+ d'information sur le catalogue signalétique

Plaques extincteurs avec classes de feu

Modèle standard - Plaque PVC - 150 x 200 mm

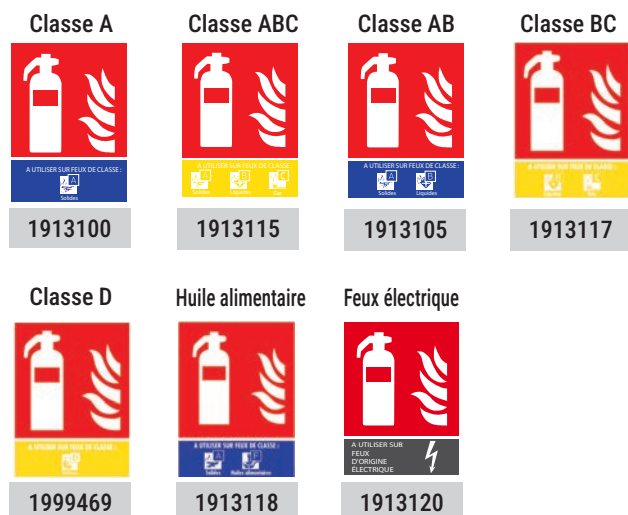

Types de plaques : **plaques standards** **plaques photoluminescents**

Modèle photoluminescents - Plaque PVC - 150 x 200 mm



Plaques Extincteurs

Plaques extincteur
200 x 200 mm




Plaque vision 180°
200 x 200 mm



Plaques Chauffage

Chaufferie Gaz
Fermer la vanne gaz avant
d'utiliser l'extincteur
150 x 200 mm



Chaufferie Gaz - 80 x 200 mm

1914136 **CHAUFFERIE GAZ**

Chaufferie Fioul - 80 x 200 mm

1914137 **CHAUFFERIE FIOUL**

Plaques QR codes - mode d'emploi

Le bon geste, un bon moment : scannez, consultez, intervenez...
Le mode d'emploi de votre extincteur toujours à portée de main.



Plaques RIA¹ / PIA²

Plaque symbole et mode
d'emploi PIA² - 150 x 200 mm



Plaque symbole et mode
d'emploi RIA¹ - 150 x 200 mm



Plaque symbole et mode RIA¹
200 x 200 mm




Plaque vision RIA¹ 180°
200 x 200 mm




Plaques PREMIUM

DESAUTEL a conçu une gamme de **plaques en aluminium brossé et plexiglass** esthétiques. Ces plaques, au design exclusif, offrent une signalétique intérieure valorisante pour votre établissement. Auto-adhésives, elles se fixent facilement et rapidement sur tous types de support.

Toilette - Alu brossé
50 x 100 mm




Avertissement - Alu

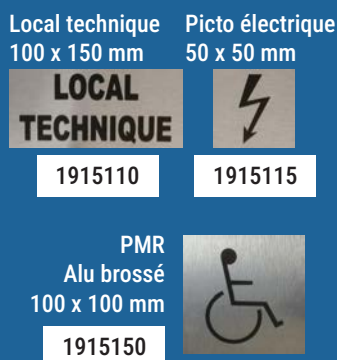

Extincteur - Alu brossé
100 x 100 mm



Plaque RIA
Alu brossé
100 x 100 mm



Plaque RIA
Plexiglass
100 x 100 mm



Signalisation au sol

Les adhésifs de marquage au sol permettent de matérialiser de façon visible le matériel de protection incendie, en particulier les extincteurs, RIA et les solutions d'évacuation de type sorties de secours. Surface légèrement anti-dérapante, résistante à l'abrasion, au passage des tranpalettes, chariots élévateurs et machines de nettoyage industriel, etc. En PVC adhésif, finition parfaite et sans bavures. Retrait possible contrairement à de la peinture.



Sortie de secours
900 x 725 mm



RIA
770 x 480 mm



Interdiction et avertissement

Emplacement fumeur - A4



Défense de fumer/vapoter
200 x 200 mm



Interdiction de fumer/vapoter
A4




Consignes interdiction de fumer
vapoter
A4



Plaque PMR bleue
200 x 200 mm



Plaque douche de sécurité
200 x 200 mm



Plaque TGBT «Travaux Général
Basse Tension» - 200 x 100 mm




Risque d'électrocution
Adhésif - Triangle 100




Symbole évacuation


Photoluminescent
300 x 150 mm



Recto/Verso
500 x 250 mm



Sans issue
300 x 120 mm



Points de rassemblement
300 x 400 mm



Consignes générales de sécurité

Code des ERP type 0 : 021 - IGM Classe 0 : GH08 - 5ème catégorie : P011 et PE35

Consigne de sécurité Immeuble d'habitation : Code de la construction : R 129-12 à 15

Consigne de sécurité : Code du travail R4227.37 à 39, ERP MS 47, IGM GH60 et classe 0 : GH08

Consigne de sécurité
plastifié - A3



1942980

Consigne de sécurité : Immeuble
d'habitation - plastifié - A3



1942572

Appels d'urgence sécurité
plastifié - A4



1942570

Soins aux électrisés
plastifié - A3



1932970

Avis de sécurité incendie

Code de la construction
et de l'habitation :

R 123-18 et R 123-45 à 46

Avis de sécurité - stratifié - A4



1944802

Registres et permis

Coffret - livré avec clé triangulaire

1942110



Registre de sécurité
en classeur

1942200



Registre de sécurité incendie
(livret perforé sans classeur)

1942250



Registre de sécurité incendie
«5^e catégorie»
(livret perforé sans classeur)

1942253



Classeur seul pour registre de
sécurité incendie

1942235



Permis de feu triplicata
le carnet de 50

1942517



Livret chaufferie

1942513



Registre d'accessibilité ERP en livret

1942266



Accessoires

Cadre alu

Permet d'encadrer des documents
très facilement, ouverture par
basculement de chacun des quatre
côtés. Profilé aluminium brossé
de 25 mm de largeur. Emballage
individuel. Fourni avec visserie.

Cadre 4 côtés clic-clac

A4

1942583

A3

1942582



Support Flag translucide

Le support « FLAG » peut recevoir
1 ou 2 panneaux pour une
signalétique recto-verso.

Support Flag translucide

1912152



Adhésif double face en rouleau
33 mètres

1912100




Aimant pour plafond
Sachet de 20 pcs

1932999



Chaîne nickelée - le mètre
Rouleau de 50 mètres

1932995




Esse nickelé - la pièce
Sachet de 50 pièces

1932997



Poteau «Point de
rassemblement»
à poser galvanisé
2,5 mètre
Livré sans
panneau

1932992





ACCESSOIRES EXTINCTEURS

Une gamme complète d'accessoires extincteurs alliant protection, robustesse et praticité, avec des housses techniques et des supports adaptés à toutes les configurations pour garantir sécurité, visibilité et installation optimales.

Housses extincteurs



Spécialement étudiées pour la protection des extincteurs, nos housses abritent vos extincteurs de la saleté, l'humidité et la poussière.

En tissu polyester enduit PVC rouge, classé M1 imputrescible, étanche à l'eau. Très résistant à la déchirure. Bonne résistance aux ambiances agressives, aux intempéries. Variante : existe avec coiffe aux couleurs de l'agent extincteur.

Portatif
Eau 6/9 l

1074005



Portatif
Poudre 6/9 kg

1074007



Portatif
CO2 2 kg

1074009



Portatif
Li-ion 6/9 l

1074099



Portatif - eau / poudre 6/9 l et 6/9 kg

1073883

Portatif - CO2 2 kg

1073882

Roues - Eau / Poudre 50 l et 50 kg

1073886

Portatif - CO2 5 kg

1073885

Cache hybride

Le cache hybride est à la fois un cache extincteur et une housse M1.

Il s'adapte à tous types d'environnement : centres commerciaux, grands magasins, aux ERP mais également aux halls d'accueil, entreprises, administration. Il est doté d'une poignée en partie supérieure pour retirer le cache hybride et accéder à l'extincteur.

Blanc



6 kg / 6 l

1076501

9 kg / 9 l

1076511

CO2 2 kg

1076521

CO2 5 kg

1076531

Noir



6 kg / 6 l

1076502

9 kg / 9 l

1076512

CO2 2 kg

1076522

CO2 5 kg

1076532

Gris clair



6 kg / 6 l

1076503

9 kg / 9 l

1076513

CO2 2 kg

1076523

CO2 5 kg

1076533

Coffrets Extincteurs Promax

La gamme de coffrets PROMAX offre une protection optimale des extincteurs contre les chocs, les intempéries et les environnements exigeants. Sa conception robuste et étanche en fait un coffret durable. Déclinée en plusieurs modèles adaptés à chaque besoin, elle garantit la sécurité, l'accessibilité et le maintien en parfait état de fonctionnement des équipements de lutte contre l'incendie.

PROMAX 6 EV

Conçu pour le transport et les environnements exigeants, le coffret PROMAX 6 EV protège efficacement les extincteurs 6 kg ou 6 L grâce à sa structure robuste et son système de fixation interne sécurisé. Sa large fenêtre d'inspection en polycarbonate permet un contrôle visuel immédiat sans compromettre l'étanchéité. Équipé de 2 poignées renforcées, il garantit une ouverture rapide et fiable, même avec des gants, en situation d'urgence.

PROMAX 6 EV

Coffret extincteur 6 kg / 6 l

1073930



Dimensions extérieures : H 675 x L 310 x P 250 mm
Dimensions intérieures : H 612 x L 229 x P 150 mm

PROMAX +

Un coffret spécialement conçu pour les environnements exigeants nécessitant une protection renforcée contre l'humidité et les infiltrations (industries agroalimentaires, laboratoires, zones techniques sensibles, etc.), tout en offrant une excellente résistance aux chocs du quotidien. Compatible avec tous les extincteurs de grande capacité jusqu'à 12 kg ainsi qu'avec les extincteurs CO₂ de 5 kg équipés d'un tromblon volumineux.

PROMAX + 12 - Modèle à scellé
Extincteur jusqu'à 12 kg

1073985

PROMAX + 12 - Modèle à serrure
Extincteur jusqu'à 12 kg

1073986



Dimensions extérieures : H 950 x P 445 x L 280 mm
Dimensions intérieures : H 915 x P 360 x L 195 mm

PROMAX 9 R

PROMAX 9 R est un coffret spécialement conçu pour la protection des extincteurs 9 kg poudre et 9 l eau/mousse. Son corps monobloc en polypropylène injecté et son hublot en polycarbonate incassable assurent une résistance optimale aux chocs et aux intempéries. Étanche grâce à son joint périphérique, il est idéal pour les environnements industriels, maritimes et les véhicules. Éco-conçu, il est fabriqué avec 62% de matières recyclées tout en conservant une qualité industrielle élevée.

PROMAX 9 R - fil à scellé - porte rouge
Coffret extincteur 9 kg / 9 l

1077801

PROMAX 9 R - serrure - porte rouge
Coffret extincteur 9 kg / 9 l

1077802



Dimensions extérieures : H 675 x L 310 x P 250 mm
Dimensions intérieures : H 612 x L 229 x P 150 mm

MATIÈRES
RECYCLÉES

DESIGN
EXCLUSIF



NOUVEAU

PROMAX 12 R

Le coffret PROMAX 12 est spécialement conçu pour assurer une protection efficace pour les plus grands modèles d'extincteurs (jusqu'à un extincteur poudre 12 kg ou un extincteur CO₂ 5 kg avec tromblon volumineux). Il résiste aux produits chimiques, intempéries et impacts. Il est également éco-conçu, avec 67% de matières recyclées dans le poids total du coffret.

PROMAX 12 R - Modèle à scellé
Extincteur jusqu'à 12 kg

1073876

PROMAX 12 R - Modèle à serrure
Extincteur jusqu'à 12kg

1073875



Dimensions extérieures : H 862 x P 390 x L 240 mm
Dimensions intérieures : H 804 x P 290 x L 195 mm

MATIÈRES
RECYCLÉES

DESIGN
EXCLUSIF



Abri pour extincteur sur roues 50 kg

L'abri extincteur sur roues permet de protéger les extincteurs des intempéries, des substances corrosives. Il est fabriqué en résine polyester et fibre de verre. Revêtement rouge avec pictogrammes de chaque côté. 2 modèles disponibles en fonction de la forme de l'extincteur.

Abri pour extincteur cylindrique

1073870

Abri pour extincteur sphérique

1099310

Dimensions du modèle cylindrique
type DESAUTEL : H 1080 x L 670 x P 710 mm

Dimensions du modèle sphérique :
H 1260 x L 1550 x P 740 mm



Coffret «hors gel»

Dispositif intégré dans le coffret, il est constitué d'un câble chauffant auto-régulé à + 5° permettant la mise hors gel des extincteurs à eau placés dans des locaux non chauffés. Le dispositif hors gel se branche sur prise électrique 220 V, puissance 50 W.

Coffret «hors gel» fermeture à clé,
vitre coup de poing

1073853



Supports extincteurs

Au sol, au mur, sur rambarde, sur grillage ou IPN, nos supports extincteurs permettent une visibilité et accessibilité immédiate de l'extincteur en cas d'urgence.

Support au sol

Le support extincteur au sol permet la mise en place d'un extincteur dans un environnement ne comportant pas de mur ou un poteau.

Pour tous modèles P-E/3-6-9 et CO2 2-5 kg.

Fixation au sol, perçage adapté pour fixation du support standard.

Dimensions : H 850 x L 250 x P 150 mm



Acier peint rouge

1073700

Inox 304 L

1073703

Support rambarde

Lorsqu'une pose murale ou au sol n'est pas possible (plateforme de stockage par exemple), cette plaque interface est la solution.

En tôle galvanisée, elle s'accroche à la rambarde et permet de venir fixer tout type de support mural.

Elle peut également permettre de supporter une signalisation.



Support pour extincteur portatif

1073701

Dimensions : H 750 x L 65 mm

Magnet universel

Le magnet universel permet la fixation d'extincteurs ou autres accessoires à placer sur des supports ne pouvant être percés, collés ou attachés.

Installation sans perçage, fixation sur support métallique adaptée pour tous types d'extincteurs portatifs.



Magnet universel

0398254

Diamètre : 155 mm

Support mobile

Le support mobile extincteur est idéal pour les lieux où le perçage sur un mur est non souhaité.

Il est conçu pour les extincteurs DESAUTEL eau et poudre de 6 et 9 kg ainsi que les CO2 2 kg.

Sa base large lui apporte une stabilité maximum. Le porte drapeau permet une meilleure visibilité du support.

Dimensions :

H 1840 x L 330 x P 330 mm
(modèle avec porte drapeau)

H 940 x L 330 x P 330 mm
(modèle standard)

Support standard

1073310

Support avec porte
drapeau

1073300



Support pour grillage

Lorsqu'une pose murale ou au sol n'est pas possible en extérieur (protection des cuves de GPL par exemple), ce support interface est la solution.

Il est réalisé en inox 2 mm.

Support pour grillage

1073706

Dimensions : H 150 x L 200 mm



Support pour IPN

Lorsque le perçage ou la pose d'accroche magnétique n'est pas possible, ce support permet une fixation mécanique solide.

Support pour IPN

1073707

Dimensions : H 80 x L 116 mm



Coffrets extincteurs design

La gamme Premium transforme les équipements de sécurité incendie en éléments d'architecture élégants, alliant conformité, protection et design pour les espaces professionnels et contemporains. Composée des modèles ALPHA α, SIGMA Σ, DELTA Δ et OMEXA, elle propose des solutions d'intégration adaptées à chaque environnement, avec une identité esthétique forte et personnalisable. Fabriquée en acier de haute qualité intégrant jusqu'à 80 % de matière recyclée, elle associe durabilité, accessibilité et valorisation des espaces, faisant de la sécurité un véritable atout architectural.

Cache mural SIGMA

Cache extincteur haut de gamme en acier avec découpe laser du pictogramme pour une visibilité immédiate. Finition blanc mat RAL 9003 Fine Texture, résistante aux traces et aux rayures. Installation rapide et parfaitement alignée grâce à la réglette de pose « zéro défaut ». Idéal pour les bureaux et espaces contemporains.

Dimensions : L 305 × P 205 × H 940 mm

Cache mural SIGMA - blanc mat RAL9003 - fine texture 1070070



Coffret extincteur DELTA

Le coffret Premium DELTA allie design contemporain et protection incendie. Ses lignes épurées s'intègrent parfaitement dans les bureaux, hôtels, commerces et espaces haut de gamme.

Compatible avec les extincteurs 6 L eau pulvérisée, 6 kg poudre et CO₂ 2 kg, il transforme un équipement de sécurité en un élément esthétique.

Les + produit :

- Design élégant et intégration discrète
- Protection en tôle d'acier 1 mm contre les chocs et la poussière
- Finition bicolore Gris Thorium / Blanc Mat
- Format compact : 355 × 225 × 790 mm
- Jusqu'à 80 % d'acier recyclé

Le coffret DELTA associe sécurité, robustesse et valorisation des espaces professionnels.

Structure : gris Thorium / Facade : blanc mat RAL9003

1071001

Socle Premium ALPHA pour extincteurs portatifs

Le socle ALPHA associe design, robustesse et fonctionnalité. Autoportant, il protège les parois en supprimant toute fixation murale et s'intègre discrètement dans tous les environnements. Sa conception ouverte assure une visibilité optimale de l'extincteur et une extraction rapide en cas d'urgence.

Caractéristiques

- Acier haute performance, ép. 3 mm (30/10e)
- Structure monobloc
- Pose au sol, sans perçage
- Finition époxy-polyester noir RAL 9004 « Fine Texture »
- Résistant aux UV et aux rayures
- Option : totem de signalisation

Engagement responsable

Conçu avec jusqu'à 80 % d'acier recyclé pour réduire l'empreinte carbone.

NOUVEAU



Modèle pour extincteur 6/9 l ou 6/9 kg

Dimensions :
L 305 × P 250 × H 260 mm
Poids : 3,3 kg

Socle extincteur ALPHA 6/9 l ou 6/9 kg noir - RAL9004

1073011

Modèle pour extincteur CO2 2 kg

Dimensions :
L 250 × P 200 × H 260 mm
Poids : 2,5 kg

Socle extincteur ALPHA CO2 2 kg noir - RAL9004

1073012

Signalétique haute verticale pour mobilier design extincteurs

Valorisez l'intégration de vos équipements de sécurité avec cette signalétique spécialement conçue pour le mobilier design ALPHA, DELTA et OMEGA.

Réalisé en PMMA de haute qualité, cette signalétique assure une identification claire et élégante de l'emplacement des extincteurs grâce à son pictogramme extincteur parfaitement visible.



Signalétique haute verticale pour mobilier extincteurs design

1073100

NOUVEAU



Coffret extincteur OMEGA

OMEGA transforme l'équipement incendie en élément d'architecture intérieure grâce à un design en demi-lune élégant et discret, conçu pour s'intégrer naturellement dans les angles, couloirs et zones de passage.

Sa forme fluide limite l'impact visuel et les saillies, tout en facilitant la circulation. Il s'adapte aux bureaux, hôtels, ERP, commerces et bâtiments contemporains.

Grâce à son concept modulaire, structure technique et façade décorative sont indépendantes, offrant une grande liberté de composition : couleurs,

finitions et matériaux peuvent être combinés selon chaque projet.

Compatible avec extincteurs 6 l eau pulvérisée, 6 kg poudre ou 2 kg CO₂, il associe design et robustesse. Sa structure en acier 1,5 mm protège contre chocs, poussière et malveillance tout en garantissant un accès rapide.

Dimensions : L 410 × P 200 × H 760 mm

Engagé dans une démarche durable, l'acier utilisé contient jusqu'à 80% de matière recyclée.



Structure : noire / Façade : noire

1088006



Structure : noire / Façade : grise

1088007



Structure : noire / Façade : blanche

1088005



Structure : noire / Façade : rouille

1088008



Structure : blanche / Façade : noire

1088002



Structure : blanche / Façade : grise

1088003



Structure : blanche / Façade : blanche

1088001



Structure : blanche / Façade : rouille

1088004



STOCKAGE

Une gamme complète de solutions de stockage haute sécurité avec rétention et extinction intégrées, conçue pour protéger les produits inflammables, les batteries lithium-ion et les équipements d'urgence.

NOUVEAU

Armoire d'entreposage batterie ion-charge-90

L'armoire **Battery Store Ion-Charge 90 IO90 K9** est la solution idéale pour le stockage et la recharge sécurisés des batteries lithium-ion. Grâce à sa hauteur compacte de 78 cm, elle s'intègre facilement sous un plan de travail, un établi ou un escalier, optimisant ainsi l'espace disponible.

Certifiée Type 90, elle offre une résistance au feu de 90 minutes selon les normes **NF EN 14470-1** et **NF EN 1363-1**. Son tiroir verrouillable protège également les batteries contre les accès non autorisés et le vol.

Équipée d'un **module de communication à distance**, elle transmet automatiquement les alertes aux postes de surveillance via le réseau de téléphonie mobile. Son socle de transport intégré et son plateau à roulettes permettent un déplacement rapide et une évacuation immédiate en cas d'incident.

Les points forts :

- Stockage et recharge des batteries lithium-ion
- Résistance au feu 90 minutes (Type 90)
- Module d'alerte à distance via réseau mobile
- Tiroir verrouillable
- Format compact : 78 cm de hauteur
- Transport et évacuation facilités



2770001

Armoire de rangement



Armoire en résine polyester et fibre de verre destinée au rangement de tenues ou de matériel de protection incendie à l'extérieur ou en ambiance humide. Fermeture à poignée (sans clé). Equipée de pieds en matière stratifiée et de 2 étagères fixes.

Armoire de rangement
H 1140 x L 1050 x P 500 mm

1073620

Plateau de rétention



Protège efficacement les surfaces de travail contre les éclaboussures, les déversements et les salissures, le plateau retient les liquides qui s'écoulent en cas de fuite (fuel, graisse, produits nettoyants, etc.)

Parfaitement étanche.

En acier, peinture époxy rouge.

Plateau de rétention
H 500 x L 500 x P 50 mm

1052747

Armoire et vestiaire - EMP

Cette armoire fonctionnelle est dotée d'un large espace de rangement.

Elle est destinée au stockage et à la protection en extérieur ou en ambiance humide des Équipements Manuels Portatifs (EMP).

Fabriquée à base de résine polyester, armée fibre de verre, la robustesse élevée et sa résistance à la corrosion rendent cette armoire durable. Installation possible en milieu industriel, site Seveso, parking, entrepôts de stockage extérieur.

- Porte frontale à simple battant équipée de 2 poignées encastrées avec charnières en inox
- Toit en pente afin d'éviter le stockage sur le toit de l'armoire et faciliter l'écoulement de l'eau de pluie.
- Couleur rouge teintée dans la masse
- Signalisation frontale Français/Anglais de l'armoire



Armoire matériel incendie
H 2000 x L 1080 x P 520 mm

1073611



Vestiaire habillement avec penderie
H 2000 x L 1080 x P 520 mm

1073612



SOLVANTS

Des solutions sécurisées pour le stockage des liquides inflammables, adaptées aux différents environnements et besoins. Elles contribuent à prévenir les risques d'incendie tout en respectant les exigences réglementaires.

Armoire à solvants

Armoire de sécurité destinée au stockage de liquides inflammables dans des entrepôts, laboratoires, ateliers de peintures, etc. équipée ou non d'un système d'extinction automatique au CO2.

Les portes se referment automatiquement pour maintenir les propriétés de l'armoire même dans «la vie de tous les jours».

Plusieurs dimensions sont disponibles avec extinction automatique à gaz. Un bac de rétention modulable empêche toute propagation de produits dangereux.

- construction en acier
- bac de rétention équipé d'un bouchon de vidange
- peinture époxy rouge, autre couleur sur demande
- toit en pente évite le stockage sur le toit de l'armoire
- portes à fermeture automatique par ressort
- 1 étagère perforée fixe (AMS 10, AMS 20)
- 3 étagères réglables en hauteur et 2 aérations basse et haute avec tamis pare-flammes (AMS 100, AMS 200)

Conforme aux exigences de la spécification CNPP N°98007



200 l - 3 étagères
L 1000 x H 1800 x P 400 mm
avec extincteur

2760240

100 l - 3 étagères
L 800 x H 1500 x P 400 mm
avec extincteur

2760244

Unité de stockage pétrole

Unité de stockage
tête de gondole
L 1300 x H 2020 x P 1352 mm

2760211



Unité de stockage palettier
L 1295 x H 2010 x P 950 mm

2760214



L'unité de stockage « tête de gondole » permet de présenter et stocker une palette complète de produits inflammables sur un lieu de vente.

Le toit évite la propagation de l'incendie lors d'un déclenchement éventuel du réseau sprinkler du magasin.

L'unité dispose d'un bac de rétention, d'un volume de rétention de 480L, évitant les écoulements accidentels de pétrole.

Une extinction automatique, incorporée dans l'unité, protège des démarrages d'incendie au niveau de la palette.

Système comprenant :

- 1 réservoir poudre polyvalente 12 kg (ABC)
- 1 canalisation avec 4 diffuseurs
- 1 détection thermo pneumatique 68°C

La variante unité de stockage « palettier » est moins profonde pour rayonnage à palettes équipée de 4 étagères dont 3 réglables pour stocker des bidons de différentes capacités.

Gondoles à solvants

Destinées à la présentation et au stockage de produits inflammables (bidons, flacons, etc.) sur un lieu de vente ou en laboratoire, nos gondoles sont équipées d'un système d'extinction automatique à poudre ABC incorporé, actionné par un déclencheur thermique à 68°C dans la gondole, protégeant ainsi le démarrage d'incendie.

Nos gondoles sont spécialement conçues pour être intégrées dans des linéaires de ventes en libre-service.

Construction en acier, peinture époxy.

Dispose d'un bac de rétention d'un volume de 30 l.

Conforme aux exigences de la spécification CNPP N°9215



GS 1300 Grise
L 1270 x H 455 x P 400 mm

2760176

GS 1300 Grise
L 1270 x H 455 x P 500 mm

2760180

GS 1000 Grise
L 990 x H 455 x P 500 mm

2760195

MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Sécurisez vos zones à risques et répondez aux obligations réglementaires (ERP, Code du Travail) grâce à notre sélection d'équipements indispensables de première intervention et de protection incendie.

Couvertures anti-feu

Les couvertures anti-feu permettent de maîtriser tout début d'incendie localisé, protègent efficacement par effet d'étouffement toute personne prise au piège d'un incendie.

Indispensables dans tous les locaux exposés aux risques d'inflammabilité : ateliers, dépôts pétroliers, stations-services, laboratoires, cuisines, etc.



Modèle pliage accordéon
Agréé CNPP n° PS 8413-B.
En tissu de verre, 120 x 180 cm.
2 poches de préhension.
Coffret en matière synthétique.

Modèle en coffret

2332989

Étui mural "spécial cuisine"

Conforme à la norme EN 1869 : 2019.
En fibre de verre, 120 x 180 cm.
2 poignées de préhension.

Étui tissu

2332998

Étui PVC Rigide

2332999



Bâche pare-étincelles

Bâche pare-étincelles

Le pare-étincelles pour travaux itinérants par points chauds, est utile aux services entretien et à toutes entreprises réalisant des chantiers ponctuels de meulage ou de découpe. Classé au feu M0 (tenue 600°C). Enduction de silicone sur les 2 faces.



Bâche 2 x 2 m

2333950

Bâche 2 x 4 m

2333952

Bacs à absorbants

Bac à absorbant

Code du travail R4227-32.
En tôle d'acier.
La capacité de 100 litres répond aux différentes exigences réglementaires.

Bac à sable seul

1052745

Couvercle seul

1052748

Bac à sable avec couvercle et pelle

1052760

Pelle à sable manche bois 85 cm

1052680

Bac à sable

En polyéthylène haute densité. Coloris rouge. Capacité 100 litres. Stabilisé UV et teinté dans la masse. Couvercle avec clips intérieurs pour fixation de la pelle. (livré sans produit absorbant, sans sable).


Bac à sable vide avec couvercle et pelle

1052756



Absorbant de sécurité

Utilisé comme absorbant des corps gras et glissants sur les sols, il est également antidérapant. Ses propriétés à base de roche volcanique expansée assurent un travail en toute sécurité.



Sac de 100 l

1052765

Accessoires divers

Boîte vanne police

Protection des vannes de barrage et de sécurité. Tôle d'acier d'acier anti-corrosion peinte en rouge.

H 250 x L 180 x P 70 mm



Boîte vanne nue

1052743

Clé pour boîte

1099013

Vitre synthétique

1099019

Boîte à clé métallique

Boîte permettant de mettre à disposition une clé de secours en cas d'urgence.

H 165 x L 120 x P 50 mm



Boîte à clé

1052700

Clé pour boîte

1052701

Vitre synthétique

1052702

Kit d'intervention pour utilisation de l'extincteur pour batteries Lithium ion



1099899

Marteau brise glace



Marteau avec support et coupe ceinture

1052736



Marteau avec chaînette

1052740

Clés pour coffret



Clé à douille triangulaire de 14

0580547



Cadenas type SP - ouverture par triangle (sans clé)

1051708

NOUVEAU

SAUVETAGE & PREMIERS SECOURS

Une gamme complète de trousse de secours sectorielles (PRO/BTP), de défibrillateurs et de matériel d'évacuation pour garantir la sécurité et la conformité réglementaire de vos sites.

Défibrillateur avec capteur d'aide au massage cardiaque

Le défibrillateur automatique externe Mindray BeneHeart L2 Classe médicale III offre une défibrillation haute énergie jusqu'à 360 J pour une prise en charge rapide des arrêts cardiaques.

Compact, robuste et simple d'utilisation, il guide l'utilisateur grâce à son écran couleur tactile et ses instructions vocales bilingues français/anglais. Sa technologie QShock™ Plus réduit le temps avant le choc pour optimiser les chances de survie. Idéal pour les entreprises, collectivités, écoles et établissements recevant du public.



Défibrillateur L2 Mindray
automatique capteur CPR


1579002

Pack accessoires pour défibrillateur

Composition du pack : 1 kit de premier secours - étiquette d'identification et maintenance 5 plaques signalétiques DAE - une housse DAE - armoire murale AIVIA

Pack accessoires intérieur armoire murale

1575500



Pack accessoires extérieur armoire murale sirène + chauffage

1575600



Trousses de secours spécifiques

Obligation Code du Travail - article R.232-1-6

Afin de faire face à tous types de problèmes, nous proposons une gamme de trousses de premiers secours destinée à un usage professionnel et répondant aux besoins les plus larges ; petite trousse souple pour les loisirs, mallette membre sectionné, etc.



First

1666001



SST-MT 1 à 20 pers.

1666006



membre sectionné
1 à 2 pers.

1699104

Trousses de secours «PRO»

Trousse de premier secours «PRO» en polypropylène, contient tout le nécessaire pour assurer les premiers soins de plusieurs personnes. Elles sont destinées à l'industrie, l'agro-alimentaire, les écoles, les lieux publics, etc.



PRO 6P
1 à 6 pers.

1666002

BTP 20P
Support mural
1 à 20 pers.

1666009

PRO 12P
Support mural
1 à 12 pers.

1666008

Sac PRO 20P
1 à 20 pers.

1666010

Trousses de secours «BTP»

Obligation code du travail - article R.232-1-6

Trousse de premier secours spécialement conçue pour les professionnels du secteur du bâtiment et travaux publics.

Les coffrets en polypropylène anti-chocs sont très robustes et le contenu est spécialement étudié pour soigner les blessures de chantiers.



BTP 5P <5 pers.

1666003

BTP 10P - Support mural
5 à 10 pers.

1666004

BTP 20P - 1 à 20 pers.

1666005

Évacuation des victimes

Chaises portoir pliantes

La sécurité du patient au cours du processus de transport est assurée par 2 sangles de retenues à boucle. Idéales pour transférer un patient, monter et descendre des escaliers. Structure haute résistance en alliage d'aluminium.

Dimensions : 71 x 52 x 91 cm



Modèle
2 roues

1614186

Modèle
4 roues

1614194

Support mural

1614195

Housse de protection

1614199

Plaques signalisation

Plaque infirmerie
200 x 200 mm



1912280

Plaque chaise évacuation
200 x 200 mm



1912260



DOUCHE DE SÉCURITÉ LAVAGE OCULAIRE

Une réponse rapide pour une protection maximale : découvrez notre gamme complète de douches de sécurité et stations de lavage oculaire.

Douche portative DESAUTEL D9E

Garantissez une intervention d'urgence ultra-rapide pour secourir les victimes de brûlures chimiques ou thermiques sur le lieu de travail.

Rinçage immédiat : élimine efficacement les substances dangereuses de la zone touchée avant qu'elles ne pénètrent dans la peau.

Protection maximale : réduit considérablement les risques de lésions graves et contribue à limiter durablement les séquelles.


Douche D9E	Dose agent conservateur
1080100	1080115

Housse douche de sécurité portative

Protection efficace des douches portables de secours, adaptée aux environnements agressifs ou aux installations à l'extérieur.

- en tissu polyester PVC vert, classe de feu M1
- traité anti-UV

1099127

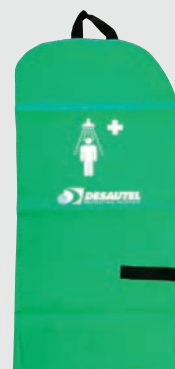

Lavage oculaire

Les douches et lave-yeux permettent de secourir rapidement et efficacement sur les lieux de travail toutes personnes ayant subi des brûlures thermiques ou chimiques. Un rinçage immédiat peut complètement évacuer le produit nocif et éviter de graves séquelles.

Station lave-yeux

indispensable pour un premier secours oculaire immédiat et efficace. Utilisation ultra-intuitive avec ouverture rapide avec miroir intégré et pictogrammes d'instruction clairs sur les flacons équipés de douchettes ergonomiques. Disponible en version « Saline » (corps étrangers) et duo « Saline & Neutrol » (risques et projections chimiques). Coffret mural robuste en thermoformé, doté d'un couvercle transparent assurant une parfaite visibilité du matériel.



Saline

2450900

Saline et Neutrol

2450901

Lave-yeux

Lave-yeux d'urgence mural pour un rinçage rapide, efficace et en douceur du visage et des yeux. Installation fixe contre paroi avec activation manuelle et système anti-retour intégré. Vasque en ABS robuste, alimentation 1/2" (15/21).



Lave-yeux

2460100

Douche de sécurité

Les douches de sécurité permettent une décontamination totale du corps. Conçues pour délivrer un jet d'eau uniforme, elles sont faciles à utiliser. Différents modèles existent : mural, sur pied et plateforme.

Douche plateforme

Commande par plateforme, pulvérisateurs système "déluage d'eau". Alimentation G 1" 1/4.



Douche plateforme avec parois

2460142

Combiné douche / lave-yeux au sol

Jet hélicoïdale de 2 m de diamètre tuyauterie en acier galvanisé. Alimentation G 1".




Douche lave-yeux

2460125

Douche murale

Jet hélicoïdale de 2 m de diamètre Alimentation G 3/4".



Verticale

2460105

Horizontale

2460110

Coffret de douches portatives

Coffret douche portable

Le coffret offre une protection intégrale des douches de sécurité contre les agressions extérieures et les chocs. Conçu pour les environnements les plus exigeants, il allie robustesse, fiabilité et qualité industrielle. Fabriqué en polyéthylène thermoplastique haute résistance, traité anti-UV. Matériau imputrescible et résistant aux atmosphères corrosives, idéal pour les secteurs pétrochimique, maritime et autres environnements agressifs.

Verrouillage par serrure 1073874

Coffret maintien en température

Dispositif intégré dans le coffret, il est constitué d'un câble chauffant auto-régulé, équipé d'une tresse de mousse permettant le maintien en température de l'agent de rinçage des douches de sécurité, lorsque celles-ci sont placées dans des locaux non chauffés.

Puissance 50 W-220 V.

Verrouillage par serrure 1073850





RIA / PIA

Des équipements fiables, performants et conformes aux normes pour sécuriser efficacement tous vos bâtiments.

Robinet d'Incendie Armé - Gamme EV

Le système de pivotement en laiton matricé est monté sur roulement à billes avec un support en acier plié de forte épaisseur. Flasques du dévidoir de forte épaisseur, avec un formage profond pour assurer une rigidité accrue. Existe en 2 versions de diffuseurs : classique (matière synthétique) et renforcé (embout central de connexion en aluminium et bague de rotation en matière synthétique).

Le +
produit

Facilité de pose

Le support se prend en main directement pour repérage des trous à percer.

Sans être gêné par l'encombrement et par le poids du dévidoir.

Mise en place du dévidoir sur le support déjà fixé au mur.

Temps d'intervention limité du personnel qualifié.

L'intervention du tuyauteur est limitée à la seule mise en place du robinet d'arrêt et à la réalisation de l'étanchéité.

DN 19 - 20 m

0515100

DN 19 - 30 m

0515105

DN 25 - 20 m

0515110N

DN 25 - 30 m

0515115N

DN 33 - 20 m

diffuseur
classique

0515120N

DN 33 - 30 m

diffuseur
classique

0515125N

DN 33 - 20 m

diffuseur
renforcé

0515150N

DN 33 - 30 m

diffuseur
renforcé

0515155N

Poste d'Incendie Additivé - Gamme EV



Le P.I.A EV est un Poste d'Incendie Additivé certifié NF destiné à la lutte contre l'incendie des feux mixtes de classes A et B par la production de mousse de bas et moyen foisonnement.

Il se compose d'un R.I.A tournant et pivotant (sans robinet d'arrêt) peint rouge, un robinet d'arrêt, un proportionneur en alliage d'aluminium.

Il est équipé d'un robinet de dosage réglable de 0 - 3 - 6% avec dispositif anti-retour intégré et flexible d'aspiration émulseur, une lance à mousse avec robinet, bas ou moyen foisonnement, en option, réserve d'émulseur constituée de bidons de 25 l ou fûts de 200 l.

DN 33 - 20 m - bas
foisonnement

0522100

DN 33 - 20 m
moyen foisonnement

0522200

DN 33 - 30 m
bas foisonnement

0522101

DN 33 - 30 m
moyen foisonnement

0522201

Seau incendie

Seau avec support

0513862



Support R.I.A

Poteau métallique adapté pour la fixation des R.I.A EV DESAUTEL pivotants.

Poids : 28 kg
Hauteur : 1250 mm



Support R.I.A P

0515600

Support R.I.A P inox

0563856

Housse de protection

Housse en tissu polyester enduit PVC rouge, classé M1.



DN19

1073900

DN25

1073910

DN33

1073915

Coffret métallique

Coffret
métallique RIA

0599368

En tôle d'acier.
Fermeture par serrure, découpe de la tôle de fond et du bas pour une pose et un raccordement en eau plus facile.
H 1050 x L 970 x P 500 mm



Maintenance RIA EV



DN 19/25



DN 33



DN 19/25



DN 33

RIA "EV" certifié NF EN671-1		Longueur de tuyau avec lance sortie (prévoir diffuseur)	Diffuseur	Kit de maintenance	Robinet d'arrêt
DN 19	20 m	0515350	0515360	0515370	0515300
	30 m	0515351			
DN 25	20 m	0515450	0515460	0515470	0515400 0515798 ²
	30 m	0515451			
DN 33	20 m	0515550	0515560 0515565 ¹	0515470	0515500
	30 m	0515551			

1. diffuseur renforcé : corps alu / bague plastique - 2. pour RIA Fixe seulement

Coffret polyester

Coffret
polyester RIA

0515660

En résine polyester et fibre de verre
Charnières et visserie inox
Fermeture par serrure
H 1215 x L 1075 x P 510 mm





HYDRAULIQUE INCENDIE

Une gamme complète d'équipements hydrauliques conformes aux normes en vigueur, conçus pour garantir la fiabilité, la sécurité et la performance des installations de lutte contre l'incendie.

Poteaux incendie

Les poteaux d'incendie sont utilisés pour alimenter en eau les tuyaux des Sapeurs-Pompiers. Ils sont à prises apparentes ou à prises sous coffre et de type incongelable. Modèle DN 100 : 1 prise SYM 100 - 2 prises SYM 65 - Modèle DN 150 : 2 prises SYM 100 - 1 prise SYM 65 / Norme NF S 61213.

**Emeraude
DN 100**

0580519



0580522

DN 100 - choc*

0580520

DN 150 - choc*

Saphir DN 100

**Poteaux d'incendie
à prises apparentes**

0580514

0580523

DN 100 - choc*

0580515

DN 150 - choc*



**Housse PVC
jaune**

1073920



**Barrière de protection pour PI
tous modèles**

0599580



Barrière à sceller répondant à la norme d'installation des PI NF S 62-200, au décret N°2006-1658 du 21/12/2006.

Dimensions : 100 x 100 x 100 cm

Tuyaux souples FIREFLEX

Tuyaux haut de gamme souples, très maniables, grande résistance à l'abrasion et aux coups de bélier. Température limite d'utilisation - 20° C et + 80° C.

Permet le passage de l'eau de mer et des eaux polluées. Il est insensible au contact des hydrocarbures, acides, alcalies, à la moisissure, entièrement synthétique.

Excellente résistance à l'usure et UV. Ne nécessite aucun entretien.

Tuyaux certifiés à la norme NF S 61-112 ; classe A pour les DN 45 et 70 et classe B pour le DN 110.

Tuyau 25 - Raccord bronze - SYM sertis

20 m 0912610

40 m 0912630

Tuyau 45 - Raccord alu - DSP sertis

20 m 0910633

40 m 0911411

Tuyau 70 - Raccord alu - DSP sertis

20 m 0910645

40 m 0911423

Tuyau 110 - Raccord alu - AR sertis

20 m 0910655

40 m 0911432



Sangle tuyaux

En nylon, permet le maintien et le portage des tuyaux souples 20 m ou 40 m tous diamètres.



Sangle porte tuyaux

1024670

Colonnes sèches

Les colonnes sèches sont des tuyauteries rigides, installées dans les constructions, mises en eau au moment de l'emploi. Elles sont équipées de prises d'incendie simples ou doubles et d'un raccord d'alimentation. Norme NF S 61750.

**Prise simple DN 40
Entrée mâle 40/49
SYM 40**

0574410



0574411

DN 65

Entrée mâle 66/76

SYM 65

**Prise double DN 40
Entrée mâle 66/76
2 SYM 40**

0574412



**Demi-raccord
femelle 66/76
SYM 65**

0651482



0651490

Demi-raccord

femelle 102/114

SYM 100

**Bouchon
avec verrou
et chaînette
SYM 65**

0651522



0651524

Bouchon

avec verrou

et chaînette

SYM 100



LANCES INCENDIE

Notre sélection de lances, de robinets diffuseurs et d'accessoires haute résistance pour lutter contre le feu.

Turbo-lance

Lance en alu anodisé anti-corrosion à raccord rotatif pour une maniabilité et une robustesse maximales sur le terrain. Performances : jet réglable (droit à 130°) et débits ajustables à 6 bars (modèle standard 150/250/500 l/mn, variantes 150 et 1000 l/mn). Flexibilité : un équipement de pointe adapté à chaque type d'intervention. Gamme complète disponible sur simple demande.



150 l
GFR 20

0631356

500 l
DSP 40

0631310

500 l
DSP 65

0631311

1000 l
DSP 65

0631525

Robinets diffuseurs

Hélijet DMF-DHT

Les robinets diffuseur sDMFA en alu pour RIA propose 3 positions clés : jet diffusé, conique et arrêt. Son cône de fines gouttelettes garantit une efficacité maximale : refroidissement optimal, ventilation et protection de l'utilisateur.

FF 36 x 2
DN 40
Aluminium

0634581

FF 36 x 2
DN 40
Bronze

0699250



Hugjet DMF-B

Les robinets diffuseurs mixtes DMFB en bronze (3 positions) pour RIA projettent une nappe d'eau pyramidale se transformant en fines gouttelettes.

Ce système maximise la couverture de surface et optimise l'efficacité de l'attaque selon la nature et la situation du feu.

DN 25 - Jet 8

0661687

DN 40 - Jet 12

0661685



Fûts de lance

Fût de lance d'incendie conique avec raccord fixe à l'entrée et filetage mâle à la sortie. Idéal pour le montage simple et rapide d'un robinet d'incendie ou d'un robinet diffuseur.



DSP 40
Aluminium

0631214

DSP 65
Aluminium

0631215



GFR femelle 20
Bronze

0661668

SYM 20
Bronze

0661664



SYM 40
Bronze

0661665

SYM 65
Bronze

0661666

Divisions

L'équipement essentiel pour alimenter et réguler instantanément plusieurs lances à partir d'une unique ligne d'eau.

Division à 2 robinets



Entrée DSP 65 - 2 sorties DSP 40

0631186

Entrée DSP 65 - 2 sorties DSP 65

0631187

Entrée DSP 100 - 2 sorties DSP 65

0631188

Division à 3 robinets



Entrée DSP 65 - 3 sorties DSP 40

0631189

Entrée DSP 65
1 sortie DSP 65 - 2 sorties DSP 40

0631190

Demi-raccords de ventilation - DN 300 «ZAG»

Ils se raccordent aux appareils mobiles de ventilation et permettent l'évacuation rapide des fumées ou gaz toxiques de certains locaux. En alliage d'aluminium.



Demi-raccord fixe

0631272

Bouchon

0631274

Clé tricoise

Multifonction en bronze d'aluminium Clé tricoise pour raccords DN 20 à 65.



Clé Deschamps 11 fonctions

0661806



SYSTÈMES MOBILES À MOUSSE

*Des solutions mobiles pour
l'intervention et la projection
de mousse,
avec des équipements adaptés
aux différents besoins.
Elles offrent mobilité,
polyvalence et efficacité pour
les interventions sur
les risques d'incendie.*

Emulseurs - Sans fluor

Nos émulseurs sont sans fluor et respectueux de l'environnement. Ils sont dotés d'une combinaison spéciale de tensioactifs hydrocarbonés et de polymères pseudo-plastiques, leur conférant d'excellentes propriétés de foisonnement, d'extinction et de résistance à la réinflammation. La transition d'un émulseur fluoré vers un émulseur sans fluor nécessite une étude complète afin de traiter les problématiques liées au taux d'application, à la viscosité, à la compatibilité avec les moyens de dosage et de projection, mais également au nettoyage de l'installation existante et au retraitement de l'ancien émulseur. Nos équipes vous accompagnent tout au long de ce processus.

Unipol - FF1

Température minimum d'utilisation : -1,7°C
Concentration d'utilisation sur hydrocarbures : 1%

20 l	200 l	1000 l
0832640	0832642	0832644

Unipol - FF3 - sans fluor newtonien

Température d'utilisation : 0°C
Viscosité 375/75 s-1 à 20°C (mPa.s) : ≤ 80

20 l	200 l	1000 l
0832260	0832262	0832264

Versagard 3/3 S LV - Sans fluor polyvalent (SF-AR)

Température minimum d'utilisation : -4°C
Viscosité 375/75 s-1 à 20°C (mPa.s) : ≤ 80

20 l	200 l	1000 l
0832730	0832732	0832734

EE-3 Emulseur d'entraînement / formation

Température minimum d'utilisation : 0°C
Concentration d'utilisation sur hydrocarbures : 3%

20 l	200 l	1000 l
0832990	0832992	0832994



Systèmes mobiles à mousse

F 200*

L'unité F 200 EV est le nouveau modèle d'unité mousse mobile. Ce poste facilement déplaçable est un moyen d'intervention rapide, facile à mettre en oeuvre permettant une bonne autonomie en production de mousse (capacité jusqu'à 200 L d'émulseur).

Il est composé d'un chariot de conception robuste entièrement galvanisé, équipé de 2 poignées pour un usage par 1 ou 2 personnes, d'une plateforme pour fût positionnée au niveau d'une hauteur de palette, pour permettre le chargement et déchargement de fût facilement, d'un proportionneur en position haute, pour faciliter la connexion des tuyaux et le réglage de la concentration, de 2 berceaux permettant de stocker et de transporter 2 longueurs de tuyaux.

L'unité mobile F200EV utilise comme réservoir un fût d'émulseur de 200 l fixé sur le châssis. Le fût d'émulseur n'est pas compris dans l'équipement de base.

La F200EV est une unité qui peut être adaptée précisément en fonction des besoins et des contraintes.

3 équipements la composent : le proportionneur, le dispositif de production et de projection de mousse (bas ou moyen foisonnement), 2 longueurs de tuyaux.

Unité mobile F200BF

Tuyaux DN 45 - DSP 40 Alu - Lance BF	Tuyaux DN 45 - DSP 40 Alu - Lance MF
0846701	0846711

Unité mobile F200MF

Housse de protection rouge	Fût émulseur vide - 220 L
1099271	0830905



Dimensions :
L 900 x P 960 x H 1400 mm

Remorques à mousse

RM 400 - Unité mobile à mousse

Unité mobile de 400 litres conçue pour la production et l'application de mousse lors des interventions. Équipée de deux proportionneurs et de deux lances, avec plusieurs débits et types de foisonnement disponibles.

Une solution polyvalente et modulable, adaptée aux différents risques à protéger.

2 x 200 l/mn
Lances BF

0847105

2 x 200 l/mn
Lances MF

0847120

2 x 400 l/mn
Lances BF

0847110

2 x 400 l/mn
Lances MF

0847125



RMM 600 - Remorque à mousse avec monitor

Solution mobile de 600 litres conçue pour la production et la projection de mousse physique. Robuste et maniable, elle intègre une lance monitor haute performance avec un débit allant jusqu'à 1500 l/min.

Idéale pour les interventions nécessitant une capacité de projection importante et une grande mobilité sur site.

Monitor
Inox

0847200

Monitor
Bronze

0847300



Scannez
et retrouvez
le catalogue



LES BAES INTELLIGENTS & CONNECTÉS

*assurent le parfait
respect de vos obligations
réglementaires.*

*Découvrez la supervision par
DESAUTEL de vos BAES page
suivante.*



**Très basse
consommation
d'énergie**

La gamme de BAES DESAUTEL intelligents et connectés assure à l'exploitant que les vérifications périodiques obligatoires (mensuelles et semestrielles) sont automatiquement réalisées sur les BAES et les télécommandes de mise au repos.



Compatible avec les télécommandes du marché

Nos BAES sont compatibles avec les principales télécommandes du marché (EATON, LUMINOX, LEGRAND, URA, SCHNEIDER, KAUFEL, ABB, AEES, etc.).



Jusqu'à -93% de consommation énergétique !

Les cartes électroniques et les batteries de nos BAES ont été conçues pour diminuer significativement la consommation d'énergie des appareils.



Balisateur lumineux dynamique

Les BAES Évacuation intègrent la fonction Visibilité + et Balisateur Lumineux. Dynamique afin d'améliorer la reconnaissance des cheminements d'évacuation et ainsi fluidifier l'évacuation. En cas d'alarme incendie en présence de l'alimentation électrique, les BAES se mettent à clignoter les uns après les autres (chenillard) dans le sens de l'évacuation.



BAES éco-conçu

Nos BAES sont certifiés NF Environnement, ce qui atteste que l'ensemble du cycle de vie présente un impact moindre sur l'environnement, de la conception jusqu'à la fin de vie.

BAES évacuation



Les BAES d'évacuation permettent aux personnes d'évacuer en toute sécurité le bâtiment grâce à un balisateur lumineux qui éclaire les cheminements à emprunter. Dans les cheminements, ils sont installés à chaque sortie, tous les 15 m, aux changements de direction et aux obstacles. Ils sont également obligatoires dans les locaux recevant plus de 20 personnes en ERT¹, 50 personnes en ERP² et dans les locaux de service électrique.



BAES évacuation

- Flux lumineux : 45 lumens
- Autonomie : 1 heure
- Consommation : 0,5W
- Système Automatique de Tests Intégrés (SATI) connectable à DESAUTEL
- Température de fonctionnement : -5° à +35°

Version murale

2020100ADR

Version encastrée plafond avec drapeau

2020100ADRD

Version plafond avec drapeau

2020100ADRE



BAES étanche à l'eau et à la poussière

- Flux lumineux : 45 lumens
- Autonomie : 1 heure
- Consommation : 0,5W
- Système Automatique de Tests Intégrés (SATI) connectable à DESAUTEL
- Température de fonctionnement : -5° à +35°

Version murale

2020166ADR

Version plafond avec drapeau

2020166ADRD



BAES pour zone ATEX (Gaz 1 & 2) / Poussière 21 & 22)

- Flux lumineux : 100 lumens
- Autonomie : 1 heure
- Très faible consommation : 0,7W
- Système Automatique de Tests Intégrés (SATI) connectable à DESAUTEL
- Température de fonctionnement : 0° à +35°

Version murale et plafond

2020530ADR

BAES ambiance



Grâce à leur flux lumineux important, les BAES d'ambiance permettent d'éviter les mouvements de panique et assurent la visibilité des obstacles. En ERP², ils viennent en complément des BAES évacuation dans les locaux recevant plus de 100 personnes. En industrie, ils permettent d'assurer l'évacuation sans risque.



BAES ambiance

- Flux lumineux : 400 lumens
- Autonomie : 1 heure
- Très faible consommation : 0,8W
- Système Automatique de Tests Intégrés (SATI) connectable à DESAUTEL
- Température de fonctionnement : -5° à +35°

Version murale ou plafond

2020200ADR

Version encastrée plafond

2020200ADRE



BAES étanche à l'eau et à la poussière

- Flux lumineux : 400 lumens
- Autonomie : 1 heure
- Consommation : 0,9W
- Système Automatique de Tests Intégrés (SATI) connectable à DESAUTEL
- Température de fonctionnement : -5° à +35°

Version murale ou plafond

2020266ADR



BAES pour zone de grande superficie

- Flux lumineux : 2500 lumens
- Autonomie : 1 heure
- Très faible consommation : 1W
- Système Automatique de Tests Intégrés (SATI) connectable à DESAUTEL
- Température de fonctionnement : 0° à +35°

Version murale et plafond

2020500ADR



Télécommande classique

- jusqu'à 600 BAES
- autotest de la batterie
- mise au repos des marques : DESAUTEL, URA, LEGRAND, EATON, LUMINOX, SCHNEIDER, KAUFEL, ASES, VERTIV, BEHAR, OVA, BLOCTECH et ABAKX (veilleuse à LED blanche)
- non polarisée avec les marques : DESAUTEL, URA, LEGRAND, EATON, LUMINOX, SCHNEIDER, BEHAR et OVA
- encombrement : 4 modules

2020020



Télécommande multi-fonctions

- Idem 2020020 avec les fonctions complémentaires suivantes :
- pilote le Balisage d'évacuation dynamique et Visibilité+ sur les BAES évacuation et BAES+BAEH DESAUTEL.
 - asservie au SSI pour les installations BAES+BAEH de marque DESAUTEL, URA, LEGRAND, SCHNEIDER, BEHAR et OVA.
 - mise au repos à distance par clef
 - pilote la coupure générale éclairage normale par clef à distance
 - autotest de la batterie
 - encombrement : 4 modules

2020021



Télécommande multi-fonctions intelligente et connectée

- Idem 2020021 avec les fonctions complémentaires suivantes :
- permet de connecter les BAES DESAUTEL ADR aux services connectés DESAUTEL (63 BAES connectés MAX / 2020029)
 - communication autonome via réseau Orange 4G - LTE-M pendant 10 ans
 - encombrement : 4 modules

2020029

Blocs portatifs pour locaux électriques (BAPI)



BAPI avec prise électrique

- 2 modes de flux lumineux : 300 lumens 3h ou 150 lumens / 7h
- interrupteur 3 positions : 300 lms / Off / 150 lms
- livré avec support mural
- cordon électrique avec prise solidaire du BAPI
- conforme à la norme NF C 71 810

2080277



BAPI avec chargeur mural pour alimentation depuis un BAES

- socle mural avec chargeur permettant l'alimentation électrique depuis un BAES lorsqu'il n'y a pas de prises électrique
- 2 Modes de Flux lumineux : 100 lumens / 1h ou 45 lumens / 3h
- interrupteur 4 positions : 100 lms / 45 lms / clignotement / Off
- poignée positionnable à 90° pour pose sur table
- clignote faiblement en cas d'absence secteur
- dos magnétique
- IP65 IK10
- conforme à la norme NF C 71 810

2012501

BAES intelligents & connectés, la sérénité assurée...

Pourquoi ?

UNE SOLUTION QUI PERMET DE RÉPONDRE À VOS OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES.

Dans 99% des cas, les vérifications mensuelles et semestrielles ne sont pas réalisées.

Les réglementations ERP* et le Code du travail imposent aux exploitants d'établissements des vérifications drastiques de leur système d'éclairage de sécurité.

Dans les faits, celles-ci sont très rarement réalisées par manque d'information, de temps et de compétence technique.



Vos obligations réglementaires

ERP* – article EC14

Code du travail – Arrêté du 14 décembre 2011

Tous les mois :

- fonctionnement des lampes
- télécommande de mise au repos

Tous les 6 mois :

- autonomie ≥ 1 h

Inscription obligatoire dans le registre de sécurité.

En cas de défaillance, la responsabilité de l'exploitant est engagée.

Comment fonctionne notre solution ?



Remplacement des BAES existants par les BAES intelligents DESAUTEL.



Installation et paramétrage réalisés par les experts DESAUTEL. Sans modification du câblage.



Les informations transitent **via le bus de télécommande** existant, puis sont envoyées via **4G LTE Orange**.



Les serveurs DESAUTEL assurent une **surveillance permanente** et déclenchent une intervention en cas d'anomalie.

Vérifications automatiques

Les BAES réalisent automatiquement :

- vérification des LED
- vérification de l'autonomie des batteries
- contrôle de la communication avec la télécommande

Rapport mensuel

Chaque mois, vous recevez automatiquement par e-mail :

- l'état de votre installation
- les quantités par typologie de BAES
- un rapport conforme aux exigences réglementaires



En cas de défaut, DESAUTEL établit rapidement un devis de remise en état.



Répond à vos obligations réglementaires



Mise en œuvre ultra simple



Vos BAES restent fonctionnels



Surveillance permanente

Présentation vidéo de nos BAES intelligents et connectés





ALARMES

Une gamme complète de systèmes d'alarme, adaptés aux sites industriels comme aux Établissements Recevant du Public (ERP).



ÉVACUATION

Une gamme complète d'équipements d'évacuation (kit, gilet, brassards) et d'alerte (corne de brume, mégaphone), pour identifier rapidement les responsables et guider les personnes en toute sécurité.

Tableau d'alarme sonore Type 4 autonome

Tableaux de signalisation autonome de Type 4 utilisé pour les SSI de catégorie D ou E.

- Alimentation : par deux piles 9V PP3
- Durée d'alarme : 5 minutes
- Installation simple
- Diffuseur sonore 93 dB

Tableau d'alarme Type 4 autonome

0431380

Tableau d'alarme Type 4 autonome avec flash

0431382



Tableau d'alarme sonore Type 4 / 1 ou 2 boucles de détection

Tableaux de signalisation autonome de Type 4 utilisé pour les SSI de catégorie D ou E.

- Source principale : 220 / 240 Vac / 50/60Hz
- Source secondaire : batterie 12V / 3.4 Ah
- Autonomie source secondaire, 12 heures en veille + 5 minutes en alarme
- Installation simple
- Diffuseur sonore 93 dB

1 boucle

0431384

2 boucles

0431386



Évacuation

Kit évacuation mural

Tout le matériel d'urgence dans une sacoche PVC verte à façade transparente. Équipements inclus : 1 gilet et 2 brassards verts marqués « ÉVACUATION » pour identifier instantanément les responsables lors d'une alerte.

2413680



Gilet d'évacuation ignifugé vert fluo

Identification rapide des équipes d'évacuation. En maille polyester avec marquage « ÉVACUATION », bandes rétro-réfléchissantes et fermeture auto-agrippante. Marquage dos + poitrine

Gilet avec bandes

2413570



Brassard automatique d'évacuation

Enroulement autour du bras d'un simple geste sans attache, pour une identification rapide des équipes d'évacuation. dimensions : 45 x 7 cm.

Automatique vert "évacuation"

2413650

Auto-agrippant vert "évacuation"

2413647



Corne de brume

L'instrument d'avertissement indispensable pour signaler les obstacles et donner l'alerte instantanément.

Corne de brume gaz

1674570

Bouteille de rechange

1674571



Mégaphone porte-voix 50 W

Portée jusqu'à 1000 m, sirène intégrée et volume réglable, idéal pour avertir, informer, coordonner et guider efficacement lors d'événements, chantiers ou interventions.

Mégaphone sur pile avec sirène

1952902

Pile 1,5 V R14 (en prévoir 8)

1954220





SYSTÈMES AUTOMATIQUES

Nos équipes conçoivent et installent tous types de systèmes de détection (alarme, évacuation, mise en sécurité) et d'extinction (systèmes d'extinction à gaz, poudre, mousse, déluge, sprinkler, brouillard d'eau)

Détection incendie

Gamme complète d'ECS¹ et de CMSI² incluant tous les détecteurs et équipements de signalisation associés. Notre gamme de détecteurs est adaptée aussi bien à l'utilisation en ERP³ qu'en milieu industriel exigeant.



Extinction eau et mousse

Nous concevons et installons tous types de systèmes de protection par mousse bas, moyen et haut foisonnement. Nous avons travaillé sur l'association de nos émulseurs avec les générateurs et les systèmes de dosage de façons à garantir un fonctionnement optimum de nos équipements en toutes circonstances.

Notre gamme complète d'émulseurs sans fluor permet de traiter tous types de risques mais aussi d'assurer dans les meilleures conditions la transition au sans fluor de vos installations existantes.

- Protection de stockages de liquides inflammables
- Protection d'entrepôts
- Protection de centres de traitement des déchets



Extinction brouillard d'eau

Nous sommes certifiés IF2 dans le domaine du brouillard d'eau pour la protection des transformateurs de puissance et des groupes électrogènes. Nous maîtrisons les technologies basse et haute pression.

Nous avons également développé un système spécifique pour la protection des IRVE et IRCE.

- Protection de groupes électrogènes
- Protection des transformateurs et groupes turbo-alternateurs



Extinction poudre

Nous réalisons à la demande tous types d'installations poudre. Nous disposons de kits standard 100, 500, 750 et 1000 kg en poudre BC ou ABC et pouvons étudier à la demande d'autres capacités.



Extinction gaz

Nous sommes certifiés IF13 pour les installations d'extinction par gaz neutre. Nous installons sous la marque A2+ tous types d'IEAG par gaz neutre, modulaire, centralisée, directionnelle. Nous proposons également des installations d'extinction par CO2.


- Protection des salles informatiques et data centers
- Protection d'armoires électriques



Systèmes dédiés

Firedetec

Système d'extinction automatique et autonome permettant d'assurer l'extinction d'un départ de feu à l'intérieur d'une armoire électrique. Il est basé sur une détection par tube détecteur de chaleur et une extinction par émission de CO2.

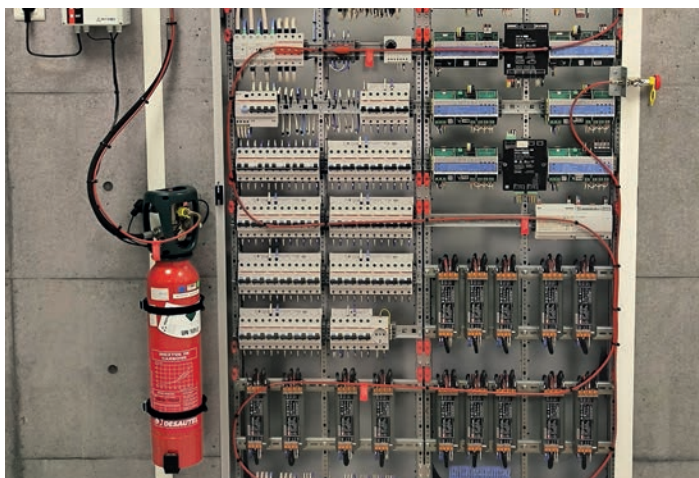

Dexa

Protection des îlots de distribution de carburants sans surveillance.




Crocade

Protection des friteuses dans les cuisines professionnelles ouvertes pour répondre aux exigences de l'article GC8 du règlement de sécurité dans les ERP.



Usinex

Protection des centres d'usinage.

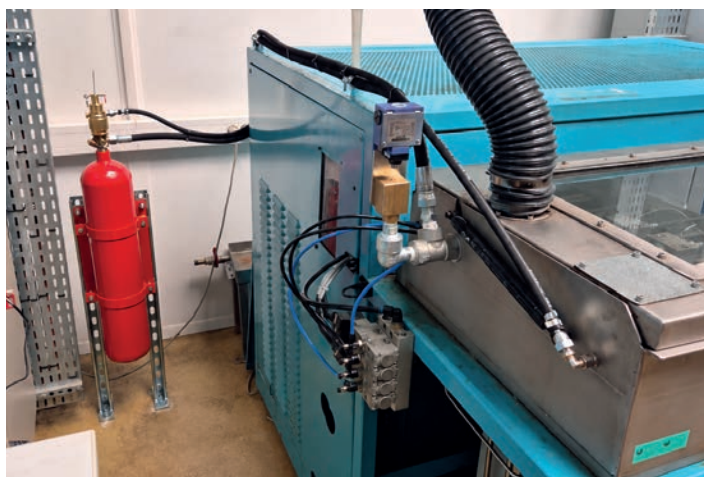



NOUVEAU

EV-PROTEC

*Solution de protection
incendie des IRVE¹
et des IRCE²*



Limite le nombre de
véhicule et engins en feu



Évite les effets
dominos



Préserve les
structures



Facilite l'intervention
des pompiers

EV-PROTEC Solution de protection incendie des IRVE¹ et IRCE²


EV-PROTEC est un système de protection incendie par brouillard d'eau, spécifiquement conçu pour maîtriser les feux de batterie de véhicules électriques et d'engins de manutention et éviter leur propagation au sein des entrepôts et des parkings couverts.

Il combine une technologie de brouillard d'eau déluge basse pression à un système de détection précoce pour garantir une protection optimale des véhicules, des engins et des structures, tout en garantissant un accès rapide et sécurisé du foyer aux pompiers.



**Des essais représentatifs
ont été réalisés au CNPP.**

* Essai évaluation technique de EV PROTEC au CNPP - N°PE 2314504

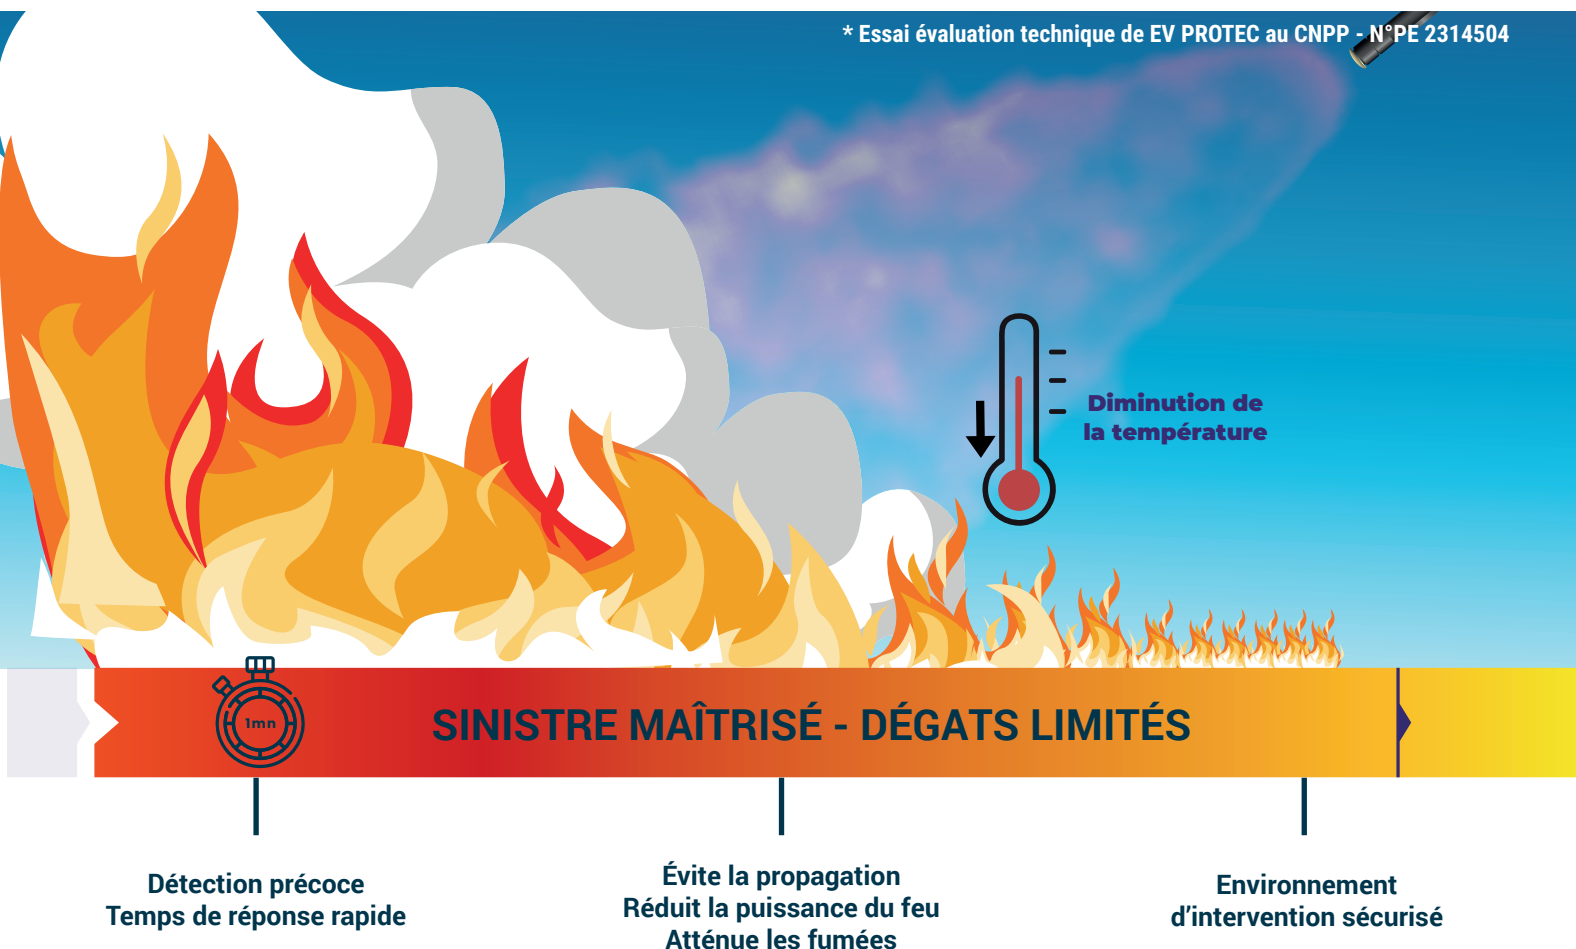

Simplicité d'intégration

- Raccord facile au réseau d'eau de ville
- Besoin électrique de faible puissance
- Emprise au sol compacte et optimisée
- Réduction des volumes d'eau incendie à collecter

Conforme à la réglementation parking couvert

Le système EV-PROTEC répond à la réglementation Parc de Stationnement pour les parkings couverts et offre la possibilité de déployer plus largement des bornes de recharge dans ce type de structure.

Il se décline aux bornes de rechargement des engins de manutention avec batterie Lithium.

Modulaire et évolutive

- Source d'eau centralisée
- Système directionnel multizone
- Extensible au fil du déploiement des bornes

Économique

La couverture ciblée d'EV-PROTEC sur les IRVE¹ et les IRCE² permet d'optimiser le coût de possession du système de protection incendie.

- Frais d'installation liés au nombre de bornes
- Coût de raccordement minimisé
- Coût de collecte des eaux réduit
- Frais de maintenance contenus



FOGMAKER

La protection incendie des moteurs par brouillard d'eau Haute Pression

**Sauve des vies,
protège les équipements
et empêche les incendies
de se propager !**

24/7

ACTIF 24/7

Le système est toujours prêt. Aucune alimentation électrique requise pour l'activation ou la surveillance du système.



UN EFFET EXCEPTIONNEL

Temps d'étouffement et de refroidissement deux fois plus long que celui d'autres systèmes certifiés*, ce qui permet de prévenir la reprise du feu et de gagner du temps précieux pour évacuer.



SIMPLICITÉ

Le système fonctionne sans électricité et dans toutes les orientations.



TEMPS D'ARRÊT MINIMAL

Recharge rapide pour un temps d'arrêt minimal.

Technologie Haute Pression brevetée

Le système d'extinction d'incendie Fogmaker répand un brouillard d'eau à haute pression sur les flammes. Il refroidit ainsi l'incendie tout en chassant l'air, lors de la vaporisation, afin de diminuer le volume d'oxygène dans la zone à protéger.

Le système d'extinction d'incendie Fogmaker fonctionne dans les compartiments clos difficiles d'accès (par ex. pour répandre de la poudre et de l'eau pure). Il peut être activé manuellement ou automatiquement. Il présente également un temps de vidage plus long que bon nombre de systèmes concurrents.

La sécurité des personnes reste la priorité absolue de Fogmaker.

- ✓ Répond aux exigences de la dernière évolution du règlement européen R107.
- ✓ Conforme à la réglementation visant à supprimer les PFAS.

Certifications

- Certifiée SBF 127 et 128 (réglementation suédoise) pour la protection des compartiments moteur d'engins de TP et de véhicules de transport en commun
- Répond aux exigences de la dernière évolution du règlement européen R107
- Certifiée UL, BV, FIA et de nombreuses autres certifications
- Brouillard Haute Pression
- Extinction < 10 secondes

Le brouillard d'eau Fogmaker étouffe rapidement les flammes et continue de refroidir la zone afin de prévenir la reprise du feu. Il utilise désormais Fogmaker Eco 1, notre nouveau liquide 100% sans PFAS !


DESAUTEL est distributeur exclusif en France



CERTIFIED PARTNER BY
FOGMAKER


- Excellent pouvoir refroidissant
- Sans danger pour les personnes et pour l'environnement
- Sans risque pour le matériel, rinçage facile à l'eau
- Déclenchement automatique et/ou manuel
- Matériel conçu pour les applications embarquées : excellente résistance aux vibrations et à la corrosion

Le système d'extinction par brouillard d'eau à haute pression Fogmaker s'avère très efficace pour éteindre les incendies, et ce dans de nombreux secteurs : Autobus, machines agricoles, engins de chantier, engins forestier...

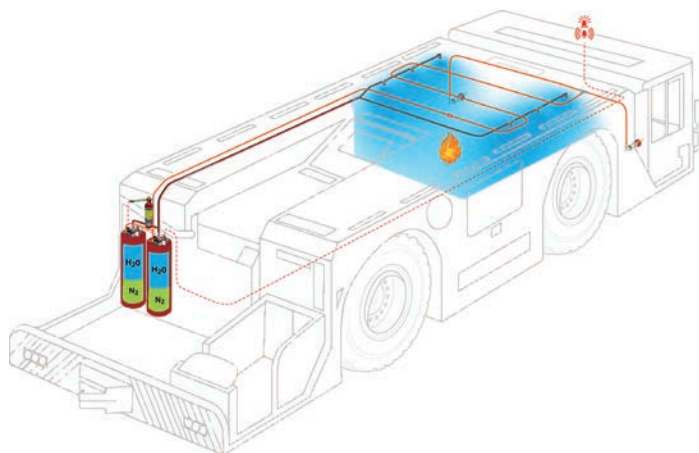

Fogmaker IoT Système d'extinction devient connecté

Recevez une alerte en temps réel en cas de **déclenchement ou de dysfonctionnement**. Accédez à l'historique depuis une application mobile ou une interface web.





DÉSENFUMAGE COMPARTIMENTAGE

*Des solutions sur mesure pour
éviter la propagation du feu
et des gaz toxiques tout en
sécurisant l'évacuation des
personnes*



Désenfumage naturel

Lors d'un incendie à l'intérieur d'un bâtiment, les fumées et gaz toxiques sont emprisonnés dans les locaux.

Le désenfumage naturel a pour objectif d'extraire les fumées et les gaz issus de la combustion grâce à des exutoires en hauteur.

+ de 220 000 exutoires vérifiés par an



I17/F17 Apsad n°028105/I17.F17
Installation et maintenance des
systèmes de désenfumage naturel

Compartimentage

Le compartimentage est un système de protection permettant de retarder la propagation des flammes et des fumées toxiques pour laisser aux personnes le temps d'évacuer le bâtiment.

Les bâtiments sont compartimentés en fonction de l'activité et des risques encourus. En cas d'incendie, cloisonner les espaces permet d'éviter sa propagation tout en sécurisant l'évacuation des personnes et l'intervention des secours.

+ de 10 000 portes coupe-feu maintenues par an



I16/F16 Apsad n°19/22/I16.F16
Installations et maintenance de
systèmes de compartimentage



Désenfumage mécanique

Le désenfumage a pour objectif d'évacuer les fumées chaudes et les produits de combustion en mettant en place un système de ventilation.

Le désenfumage mécanique est assuré par des extractions mécaniques et des aménagements d'air.

Ce balayage du volume à désenfumer repose sur la maîtrise des débits d'évacuation des fumées et le respect de la réglementation en vigueur.

Quels sont les locaux à désenfumer ?

- tous les locaux aveugles de surface supérieure à 100 m²
- tous les locaux de plus de 100 m² en sous-sol
- tous les locaux de surface supérieure à 300 m² situés en rez-de-chaussée ou en étage

La surface géométrique de désenfumage doit être égale a minima à 1/100^e de la surface au sol du local.

Les obligations en matière de désenfumage relèvent du Code du Travail (minimum légal dans un bâtiment occupé par des salariés). Décret N° 92-332 du 31 mars 1992 - Arrêté du 5 Août 1992 modifié.

Installations classées par les dreal (Directions Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement)

Le désenfumage des locaux industriels dont l'activité présente un risque pour l'environnement, est réalisé en tenant compte des obligations définies dans un arrêté préfectoral.

Scannez
et retrouvez
le catalogue



DESAUTEL
PROTECTION INCENDIE
SERVICE FORMATION

FORMATION

Pour vous aider dans votre démarche de réduction des risques incendie, nous proposons une large gamme de formations en tenant compte de la réglementation.

Proposition de programme en formation EPI



Tour de table

5 min



Théorie

1h15 min



Visite

20 min



Pratique

30 min



Synthèse

5 min

55 FORMATEURS REPARTIS DANS NOS 27 AGENCES

- Tous salariés à temps plein du service formation et maîtrisant l'ensemble des thèmes de formation
- Des formations internes annuelles pour maintenir les compétences et progresser
- Pas de sous-traitance de nos formations pour garantir une qualité homogène sur le territoire et maîtriser pleinement le message transmis

**Formation à la lutte
contre le feu**

Formation à l'évacuation

Formation au secourisme

**Contrôle et entretien
des défibrillateurs**



**Organisme de Formation
depuis 1977
référéncé sous le numéro
QUALIOPi 24FOR01822.2**



Place à l'innovation pédagogique

Chaque année, nous organisons un trophée de l'innovation pédagogique destiné à nos formateurs, afin d'offrir à nos clients des pratiques renouvelées et de rendre nos formations toujours plus ludiques et attrayantes.



Cette innovation est également technologique, grâce à l'intégration de la réalité augmentée dans nos formations incendie.



Livrables



Mémo / livret stagiaire



Certificat individuel
de réalisation



Feuille de présence



Signature du registre
de sécurité



Synthèse du niveau de
satisfaction stagiaires



**FABRICANT DE
VÉHICULES ET ENGINS
SPÉCIAUX**

*Un savoir-faire inégalé avec
quatre usines en France*

**Quand la puissance d'un constructeur rejoint la
souplesse d'un artisan, vous obtenez des solutions
répondant parfaitement à vos exigences.**

**Connaissance des risques incendie acquise sur
le terrain, dans de nombreux secteurs d'activité,
industrie, aéronautique, militaire, sécurité civile.**

Avitailleur civil aéroportuaire
Avitailleur gendarmerie
Avitailleur opérations extérieures
Avitailleur protection civile
Camion citerne feux de forêts
Camion citerne grande capacité

Fourgon pompe tonne
Véhicule d'intervention légers
Véhicule d'intervention mousse très
grande puissance
Véhicule polyvalent
Véhicule de protection civile

4 sites
industriels en France

près de 500 véhicules/an
standards internationaux
NF et EN 1846



desautel-firetrucks.com





contact@desautel.fr
Tél.+33 (0)4 72 25 33 00



9911100 - 1126

